

# 取扱い説明書

# 『アイム・クランプ』 I'mCLAMP

## ご注意

- 室内の直接水が掛からない場所でご使用ください。
- ご使用時、耐荷重を超えないようにしてください。
- 本体に内蔵のネイル(打込み金具)先端は鋭利ですので、作業の際ご注意ください。
- 本品を使用して設置した棚に貴重品や高価な品物等は置かないでください。
- 誤った使用方法による事故・破損等に関しては責任を負いかねますのでご注意ください。


耐荷重  
2個使用時  
**8kg**

※棚板の重さを含めた値です。

## 取付けの前に


- 本体ベースからカバー(上)(下)を取外してください。
- カバーを①矢印方向にスライドさせると  
⇒②カバーが外れます。

【横から見た図】

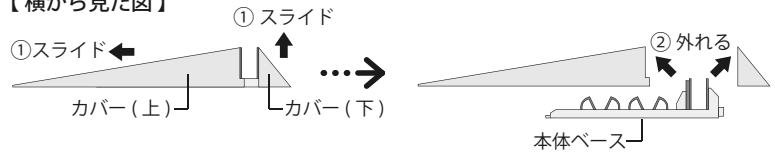

## 取付け方法


★ご注意：石膏ボード壁の場合はネイルで固定します。

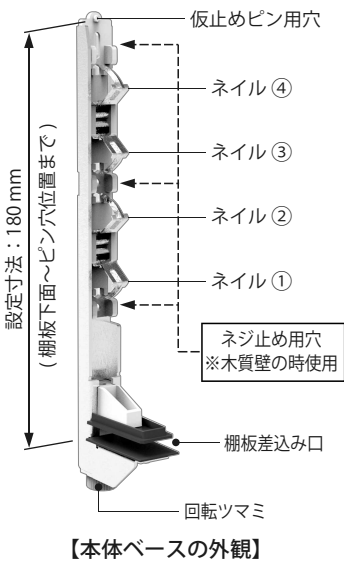

【本体ベースの外観】



### 1 壁にピンで仮止め

- 壁に本体ベースを位置決めした後、工具を使ってピンを押込む。
- 左右に配置する本体ベースの取付高さは必ず合わせてください。
- ※左右の高さが合っていない場合、棚板が水平に取付かず表記の耐荷重を保持できないことがあります。




### 2 壁にネイル(打込み金具)で固定

- 本体ベースが縦に真直ぐになるよう調整しネイルを1箇所ずつ壁に打込む。…ネイル①⇒④の順番
- ネイル打込み時の注意点
  - ★工具とハンマーを使用(右図)
  - ★壁にダメージを与えないため5回以上を目安に小刻みに打込む。
    - ※一気に打込まないでください。
  - ★ストッパー面に当たるまで打込む。
- 左右に配置する本体ベースは同じ要領で壁に固定してください。
- 本体ベースが左右共、壁にしっかり固定していることを必ず確認してください。




### 3 棚板を取付ける

- 棚板のガタツキがなくなるまでツマミを回して締付けてください。

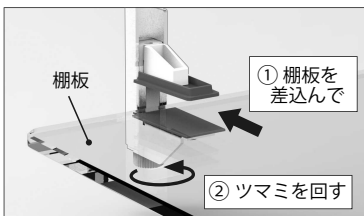

### 4 カバー(上)(下)を取付ける

- カバーは外した時と逆の手順で取付けてください。

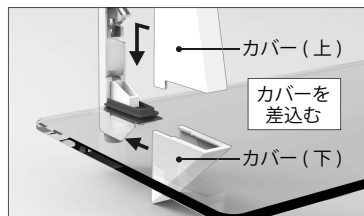

### 5 取付け完了



★ご注意：木質壁の場合は、ネジで固定します。※ネイルを取外してご使用ください。

- ネジは別途をご用意ください。…木ネジ丸頭 3.1×25mm以上×6本
- 本体ベースのネイル①～④を全て取外してください。…下図のように矢印方向に回転させると簡単に外れます。
- 仮止めピンは、直接ハンマー等で叩いて壁に打込んでください。

