



# 化粧カバー取付手順

**1**

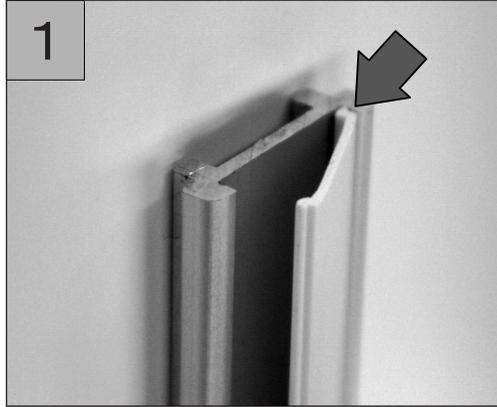


壁面に取り付けた棚柱本体の先端と化粧カバーの先端を合わせて化粧カバーの片側を棚柱側面の内溝へ入れ込んでください。

**2**

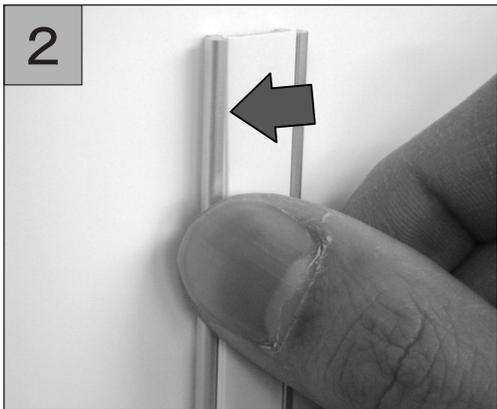

化粧カバーの片側を入れ込んだ状態で矢印の方向に押し込んでください。

**3**

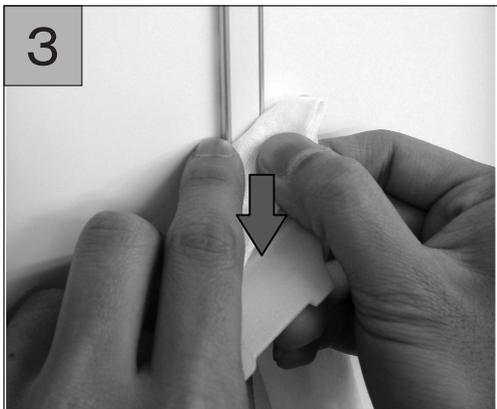


化粧カバーの両端が入ったことを確認し、布をあて、ヘラで押さえながら矢印の方向にスライドして、取り付けてください。

# フラッシュ棚柱 施工説明書

## 柱本体取付け


- 柱本体を取付けたい場所に裏補強材が入っているか確認する。(図1.)
- その場所に柱本体をセロテープなどで仮止めをする。
- 取付けたい数の柱本体を仮止め(位置決め)完了後ビス止めをする。  
(推奨ビス:  $\phi 2.7$  皿木ねじ L=20 mm 以上)

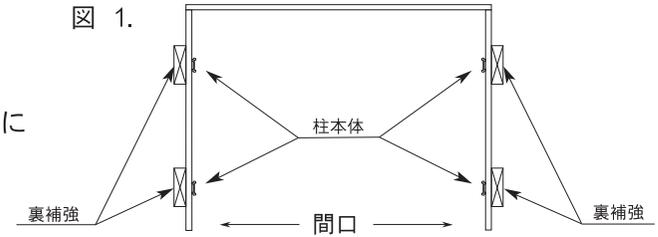

- ビス止め完了後付属の化粧カバーを取付けて完了。(図2.)

注意1: 化粧カバーが柱本体より長い場合は、柱本体に合わせてハサミ等でカットして使用して下さい。

注意2: 化粧カバーの取付手順は、裏面をご参照ください。



\*化粧カバーの方向に注意



図 2.

## エンドキャップ (オプション) 取付け

- 柱本体(化粧カバー含む)取付け完了後、柱本体上下にエンドキャップ(オプション)を差し込む。(図3.)

\*柱本体をカット(現場加工)をしてご使用になられる場合、柱裏面のA部寸法を6mm以上残してカットし、状況に応じてエンドキャップ(オプション)のB部をハサミ等でカットをして取付けてください。(図4.)

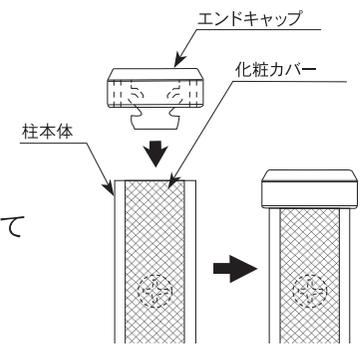


図 3.

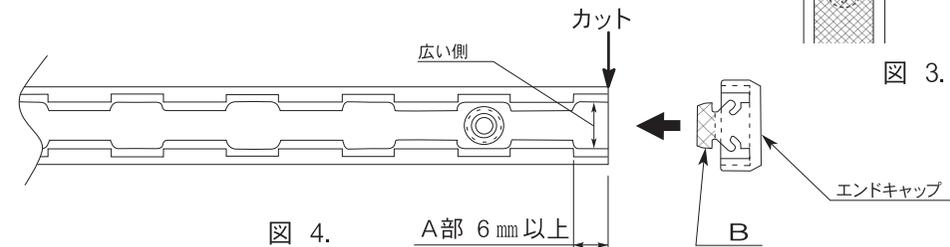


図 4.