
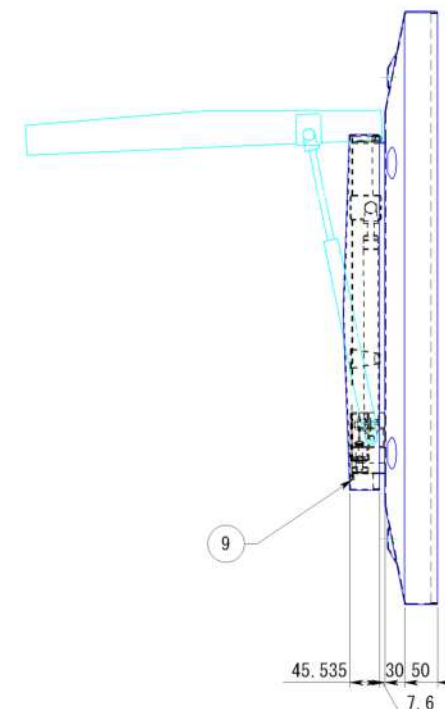




副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H21.5.29	取付け穴 形状変更	園原	
△				

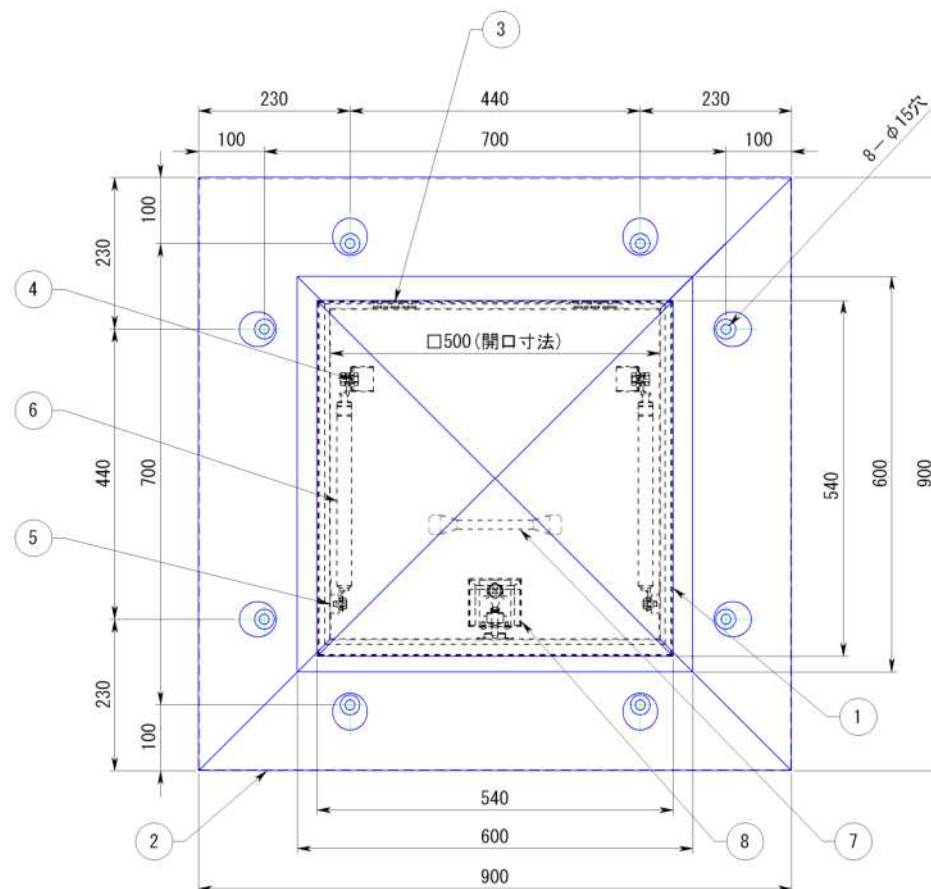

9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取 手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁 番	SUS304	2	
2	本 体	SUS304 1.5t	1	
1	天 板	SUS304 1.5t	1	
品番	品 名	材 質	数量	備 考

日 付	尺 度	製品名	鍵付らくらくハッチ
H18.9.6	1:8		
設計 永 井	照査 園 原	図面名	OMK-61503
製図 永 井	検図 園 原	図 番	STR00069
株式会社		図 番	



副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△	H21.5.29	取付け穴 形状変更	園原	
△				

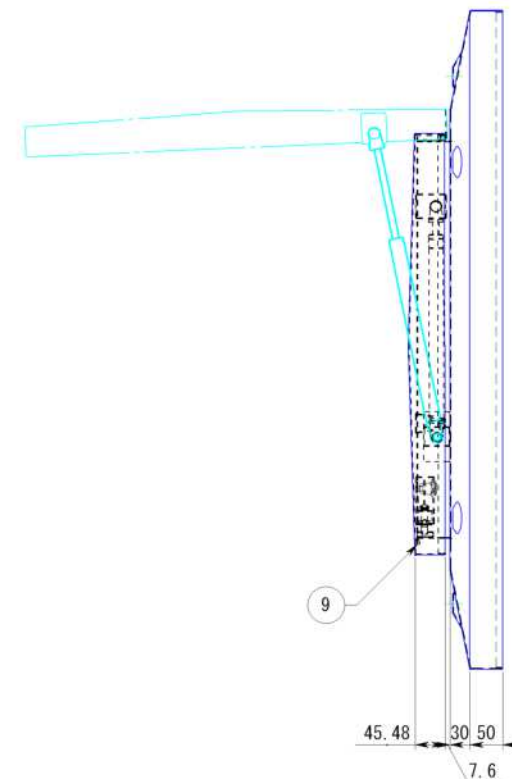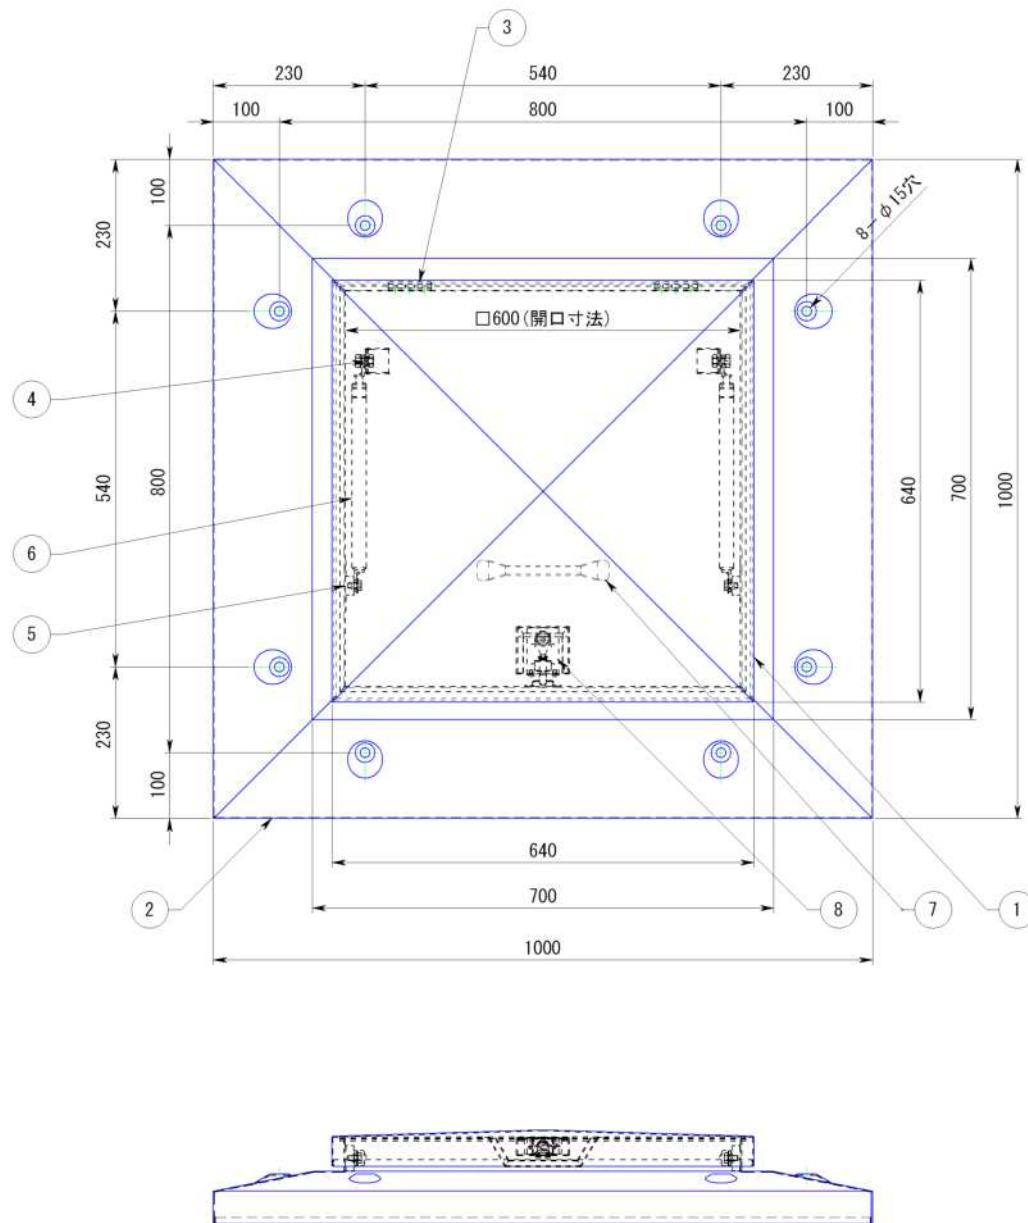


9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺度	製品名	鍵付らくらくハッチ
H18.9.6	1:8		
設計 永井	照査 園原	図面名	OMK-61603
製図 永井	検図 園原	図番	STR00071
株式会社		株式会社	

副番	改訂日	改訂内容	改訂者	検認者
△				
△				

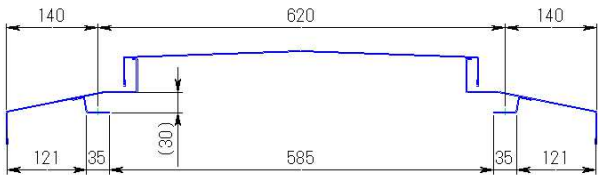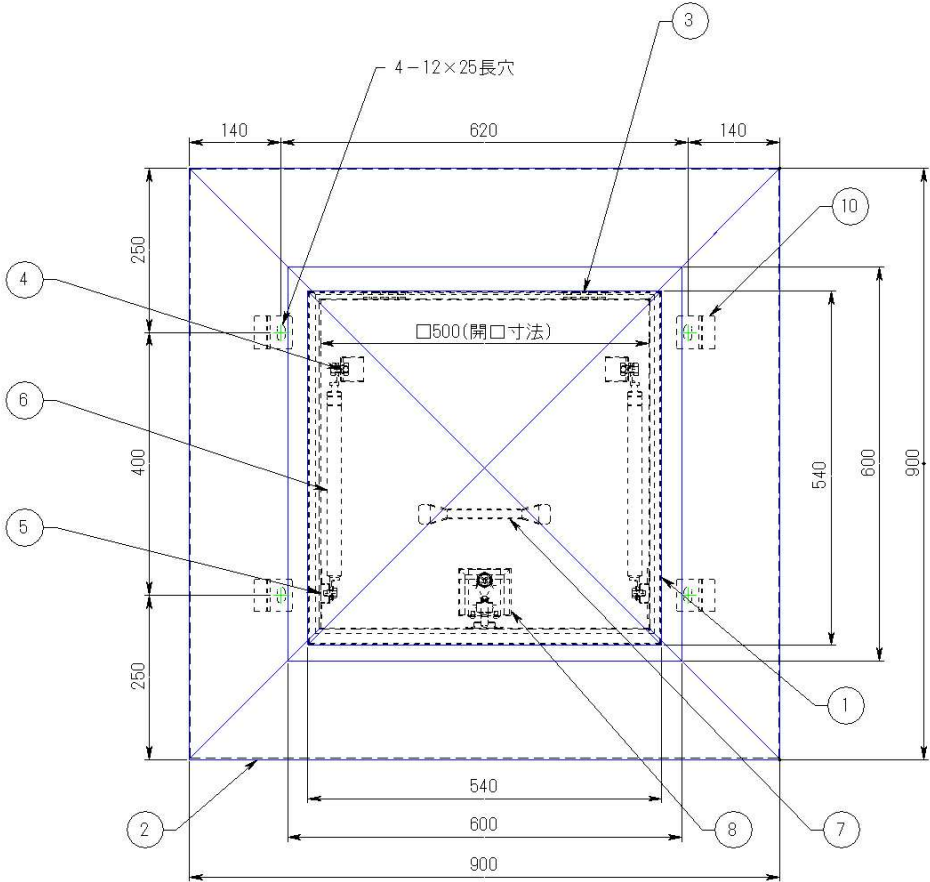

ブラケット部断面図

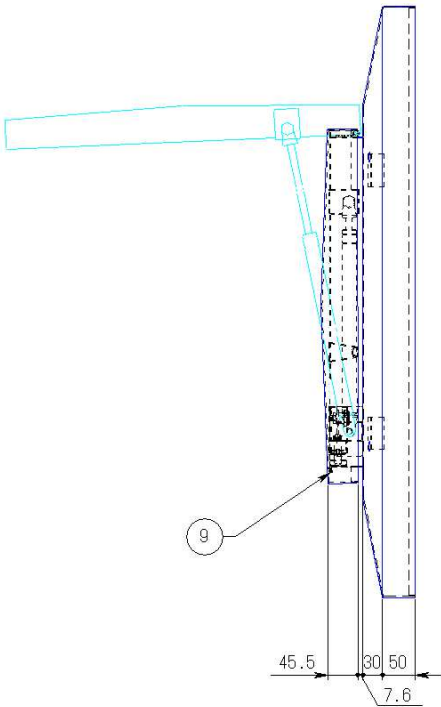

10	ブラケット	SUS304	4	
9	パッキン	EPDM	1	
8	キーユニット	SUS304	1	
7	取手	SUS304	1	
6	ガスダンパー	ストローク130mm 反発力10kgf	2	
5	本体側取付金具ユニット	SUS304	2	
4	天板側取付金具ユニット	SUS304	2	
3	丁番	SUS304	2	
2	本体	SUS304 1.5t	1	
1	天板	SUS304 1.5t	1	
品番	品名	材質	数量	備考

日付	尺 度	製品名
H18.9.6	1:8	鍵付らくらくハッチ
設計 永井	照査 園原	図面名
製図 永井	検図 園原	OMK-61503BK
株式会社	図 番	STR00070

Technical drawing of a square frame assembly, likely a window or door frame, showing dimensions and components.

Dimensions:


- Overall width: 1000
- Overall height: 1000
- Inner square opening: 600 (開口寸法)
- Frame thickness (left side): 140
- Frame thickness (right side): 140
- Frame thickness (bottom): 140
- Frame thickness (top): 140
- Inner square opening side length: 640
- Inner square opening side length: 700
- Inner square opening side length: 700
- Inner square opening side length: 640

Callouts:

- 1: Bottom right corner of the frame.
- 2: Bottom left corner of the frame.
- 3: Top center of the frame.
- 4: Left side of the frame.
- 5: Right side of the frame.
- 6: Top side of the frame.
- 7: Bottom right corner of the inner square opening.
- 8: Bottom left corner of the inner square opening.
- 9: Top center of the inner square opening.
- 10: Top right corner of the inner square opening.

Text:

- 4-12×25長穴 (4-12×25 long hole)
- 600(開口寸法) (600 square opening dimension)

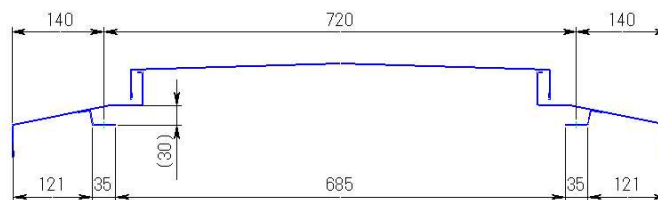

Technical drawing showing a side view of a mechanical assembly. The drawing includes dimensions: 45.5, 30, 50, and 7.6. A callout '9' points to a specific component or feature.

日付 H18.9.6	尺度 1:8		製品名 鍵付らくらくハッチ
設計 永井	照査 園原	図面名 OMK-61603BK	図番 STR00072
製図 永井	検図 園原		
株式会社			