



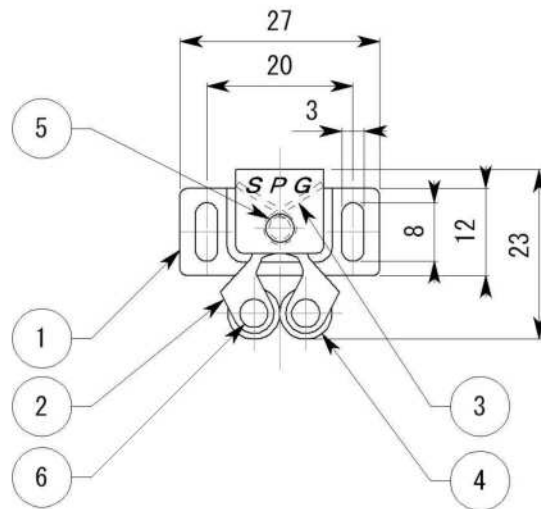

受板(ストライク)

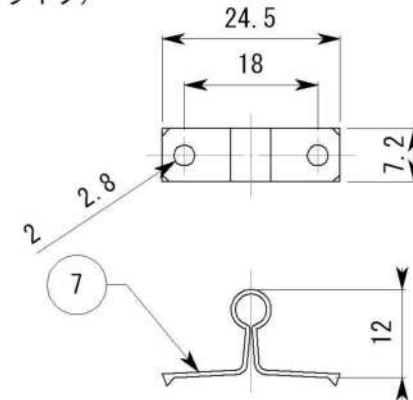

材質(仕上げ)




R 2 6 : 鉄製 ユニクロメッキ
RC 2 6 : 鉄製 クロメートメッキ
RS 2 6 : ステンレス製

本体ビス : ⊕ 2.4x10


受板(ストライク)ビス : ⊕ 2.4x10

7	ストライク	SPCC 0.7t/SUS430 0.6t	1
6	ローラー側リベット	SW/SUS430 φ2.2×10.2	2
5	本体側リベット	SW/SUS430 φ2.2×12.7	1
4	ローラー	高圧ポリエチレン	2
3	バネ	鉄/ステンレス	1
2	アーム	SPCC 0.5t/SUS430 0.5t	2
1	本体	SPCC 1.0t/SUS430 1.0t	1
図番	品 名	材 質	数量

日 付	員 数	材 質	板 厚	型番
				2 6
設計	白須賀	検 図	尺 度	品名
製図			1 : 1	ローラーキャッチ
株式会社 サマキ		図番 組立図		

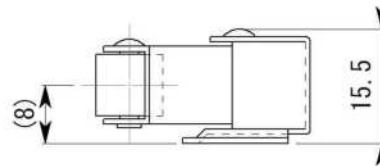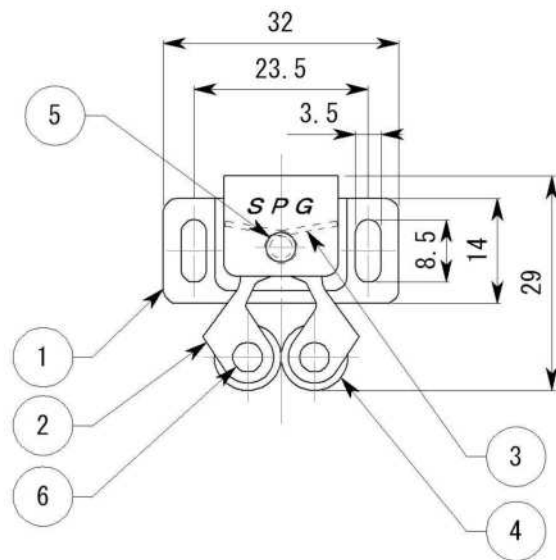

受板(ストライク)

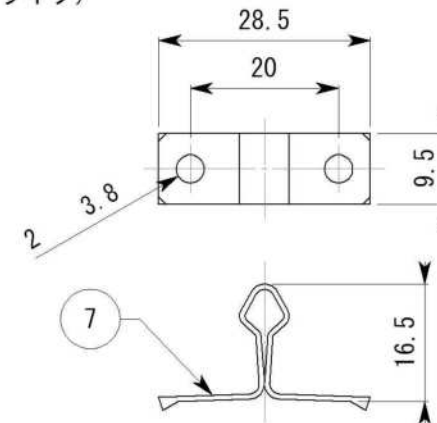

材質(仕上げ)




R32 : 鉄製 ユニクロメッキ
RC32 : 鉄製 クロメートメッキ
RS32 : ステンレス製

本体ビス : $\oplus$ 3.1x13


受板(ストライク)ビス : $\oplus$ 3.1x13

7	ストライク	SPCC 0.7t/SUS430 0.7t	1
6	ローラー側リベット	SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 12$	2
5	本体側リベット	SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 14.4$	1
4	ローラー	高圧ポリエチレン	2
3	バネ	鉄/ステンレス	1
2	アーム	SPCC 0.7t/SUS430 0.7t	2
1	本体	SPCC 0.7t/SUS430 0.7t	1
図番	品名	材質	数量

日付	員数	材質	板厚	型番
				32
設計	白須賀	検図	尺度	品名
製図			1:1	ローラーキャッチ
株式会社 サマキ				図番 組立図

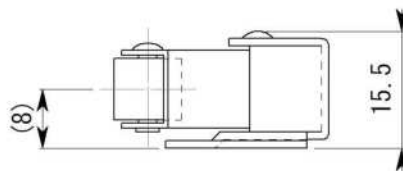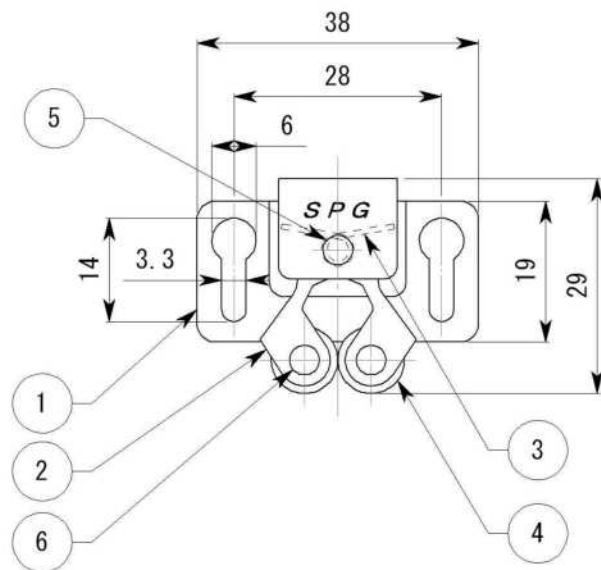

受板(ストライク)

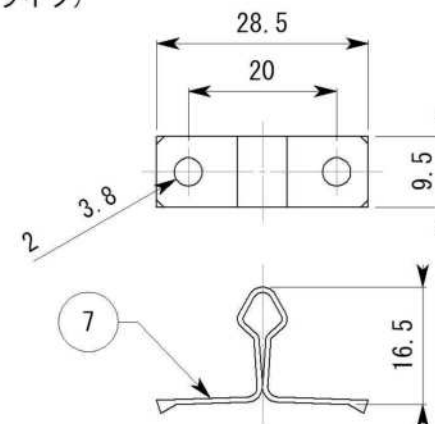

材質(仕上げ)

R38 : 鉄製 ユニクロメッキ
RC38 : 鉄製 クロメートメッキ
RS38 : ステンレス製

本体ビス : $\oplus$ 3.1x13

受板(ストライク)ビス : $\oplus$ 3.1x13

7	ストライク	SPCC 0.7t/SUS430 0.7t	1
6	ローラー側リベット	SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 12$	2
5	本体側リベット	SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 15$	1
4	ローラー	高圧ポリエチレン	2
3	バネ	鉄/ステンレス	1
2	アーム	SPCC 0.7t/SUS430 0.7t	2
1	本体	SPCC 1.0t/SUS430 1.0t	1
図番	品名	材質	数量

日付	員数	材質	板厚	型番
				38
設計	白須賀	検図	尺度	品名
製図			1:1	ローラーキャッチ
株式会社 サマキ				図番 組立図