

らくらく床下収納庫

施工説明書 《要保管》

【深型】【浅型】

460角 / 606角

カラー：ブロンズ／シルバー
ノックダウン式収納庫

- ★製品の性能・品質・安全性を確保するため、本説明書を必ずお読みの上、正しく施工してください。
- ★施工完了後、必ず本説明書をお客様にお渡しください。
- ★製品の用途以外には、使用しないでください。

安全に関するご注意 ケガや事故防止のため、必ずお守りください。



分解禁止

- 商品の分解・改造・仕様変更は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。



必ず守る

- 開口部の補強根太(現場調達)は、指定サイズ以上のものを使用し、強度を確保してください。強度不足の場合、本体落下の原因となります。



禁止


- ガス・水道管・電気配線のある場所に設置しないでください。事故の原因となります。




必ず守る

- 2階以上に収納庫【浅型】を設置する場合は、必ず＜別売りの補強金具＞を使用してください。下の階へ落下する恐れがあります。


作業の前に ★ご使用頂く製品の部品が全て揃っていることをご確認ください。

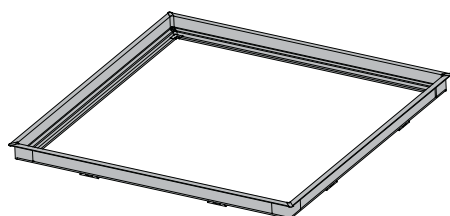


●外枠… 1組

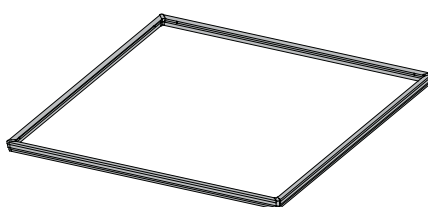


●内枠… 1組

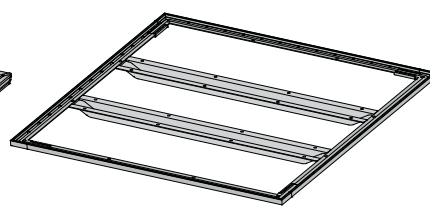


●床材押え枠… 1組
●補強材… 1本(460角) / 2本(606角)

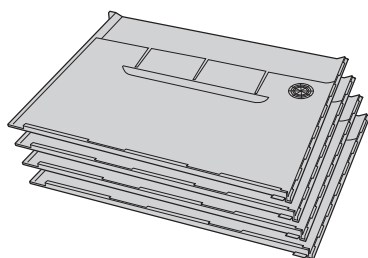


●収納庫・側板… 4枚

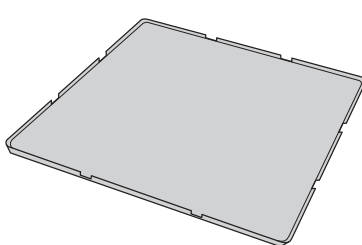


●収納庫・底板… 1枚



●収納庫・仕切り板… 1枚
※【浅型】には付属されません。




●取っ手ユニット… 1セット



●プラ受け… 8個

●付属ビス… 1セット


種類	460角	606角	使用箇所
①トラスタッピン 4×12	14本	28本	押え枠・補強材の取付
②トラスタッピン 3.5×20	2本	2本	取っ手の取付
③トラスタッピン 4×40	8本	8本	外枠の取付



作業の前に ★設置の条件をご確認ください。

(1) 床の下地について


- 開口部の周囲4辺には＜補強根太（現場調達）×4本＞が必要です。…この根太に製品をビス止めします。
- 補強根太は、十分な強度を有した乾燥材を使用してください。…収縮等による変形は、外枠の浮きの原因になります。
- 補強根太と床材は、接着剤や釘などでしっかりと固定してください。…固定が不十分ですと床鳴りの原因になります。

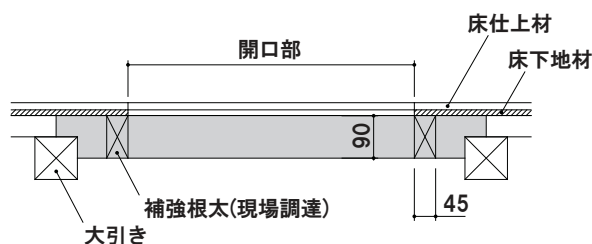

【施工例】 ★補強根太サイズ…45×90mm以上のものを使用のこと。

(2) 収納庫の納まり寸法について

- 床仕上面～地面までの深さ＜寸法D＞をご確認ください。

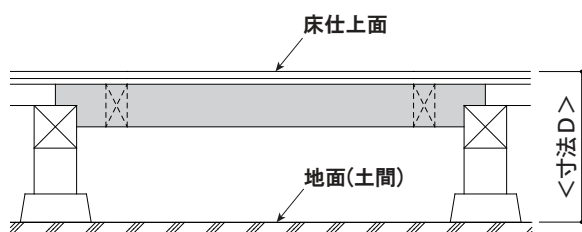

＜1階に設置する場合＞

収納庫タイプ	＜寸法D＞
【深型】460角／606角	480mm以上
【浅型】460角／606角	320mm以上


＜2階以上に設置する場合＞…収納庫【浅型】

★補強金具（浅型専用・別売り）を使用するため、
＜寸法D＞は、340mm以上必要です。


(3) 収納庫の設置方法について

- 収納庫【深型】【浅型】を1階に設置する場合、収納庫の底面全体をモルタル等（ブロック・レンガ）で必ず受けてください。
…収容物の重さで収納庫が変形する恐れがあります。
- 収納庫【浅型】を2階以上に設置する場合、必ず＜別売りの補強金具＞を使用してください。
…下の階へ落下する恐れがあります。

＜1階に設置する場合＞

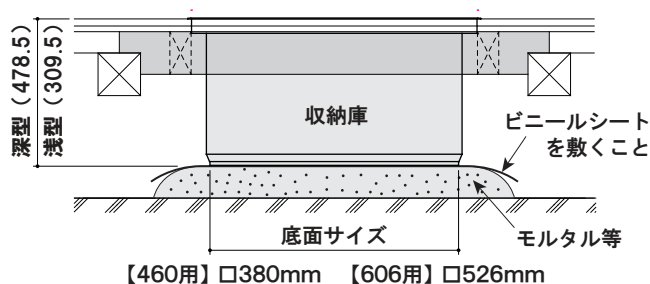

＜2階以上に設置する場合＞…収納庫【浅型】

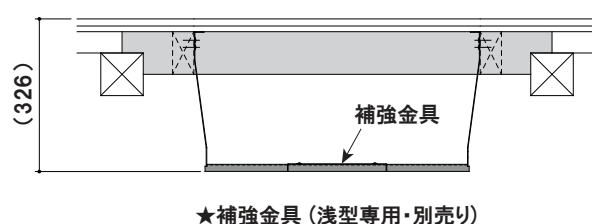

★補強金具（浅型専用・別売り）


施工手順

1 床組み・床張り…開口をつくる

- ① 床組み…指定寸法で正確に補強根太4本を設ける。
★右図は＜床組みの一例＞です。
★開口の4角は90度出しを行ってください。

タイプ	＜指定寸法A＞
460角	□ 460mm
606角	□ 606mm


- ② 床張り…床張り後、補強根太の開口に合わせて床に開口を開ける。
★補強根太と床材は、接着剤や釘などでしっかりと固定してください。
※ 固定が不十分ですと床鳴りの原因になります。

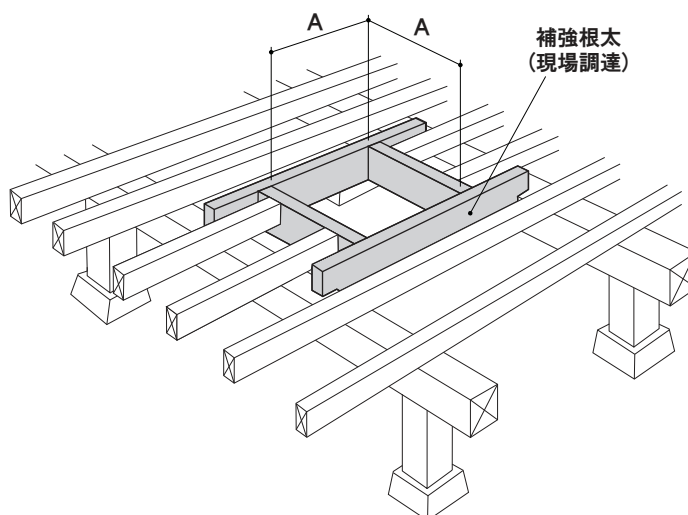

■ 施工手順




2 蓋用 床材をつくる

- ① 床材（現場調達）を指定寸法で正確にカットする。
★床材は、トータルの厚み（仕上材含む）を 15mm にしてください。… 必要に応じ捨て張りをし、厚みを調整ください。
★床材をカットする際、4 角は 90 度出しを行ってください。
- ② 床材表面の指定位置に＜付属の取っ手用シール＞を貼る。
★シールは、床材の木目方向に対し垂直になる様に貼ってください。
- ③ 床材に＜取っ手用の穴＞を加工する。
★シールの丸印に合わせて、ドリルで $\Phi 20\text{mm}$ の貫通穴を 2 箇所開ける。
★床材がクッションフロア（CF）貼りの場合は、取っ手に同梱している＜施説（補足）＞を参照ください。

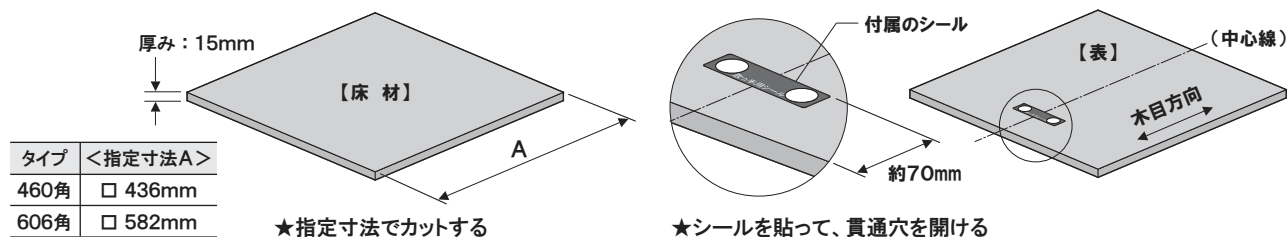





3 蓋をつくる

- ① 内枠の裏側から＜カットした床材＞⇒＜床材押え枠＞の順に入れる。
★押え枠は、4 辺を確実に押込んでください。内部の爪が内枠に引っ掛ります。… 右図【A】
 - ② 次に、＜床材押え枠＞⇒＜補強材＞の順にビスで固定する。
★付属ビス①トラスタッピン 4×12 を使用
 - ③ 最後に、＜取っ手＞をビスで固定すれば、蓋の完成です。
★付属ビス②トラスタッピン 3.5×20 を使用
- 【押え枠を外す必要が生じた場合】
★スリット穴【B】にマイナスドライバーを軽く差込んで爪を外します。
★端から順番に周囲を一周する様に外してってください。

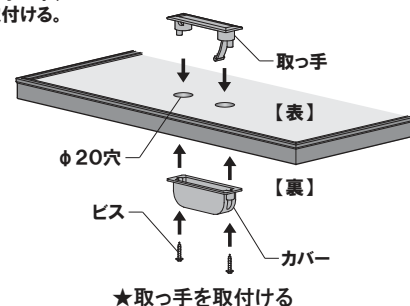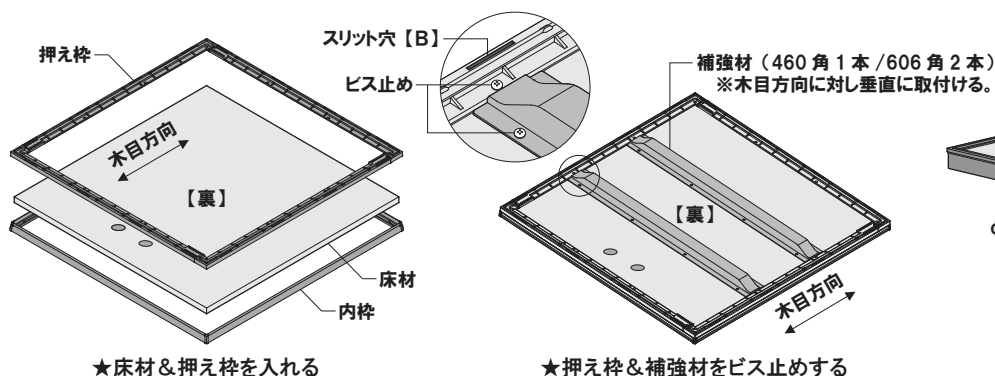

4 開口に外枠を取付ける

- ＜注＞収納庫【浅型】を 2 階以上に設置する場合は、先に＜補強金具＞を開口に取付けてください。… ＜補強金具＞の施工説明書を参照ください。
- ① はじめに、外枠に付いているブラベースに付属のブラ受け（8 個）を取付ける。
 - ② 次に、外枠を開口部にセットし、ブラ受けを補強根太にビスで固定する。
★付属ビス③トラスタッピン 4×40 を使用
★ビス止めは、ブラ受け上下の穴 2 個の内どちらかを使用してください。
 - ③ 最後に、蓋を外枠にはめ込んで、ガタツキなく正常に開閉できるかを確認する。

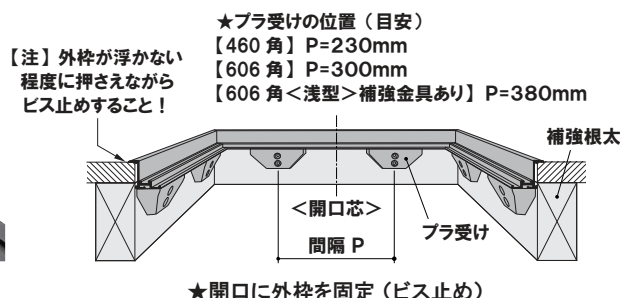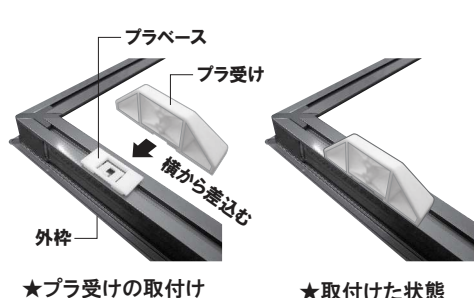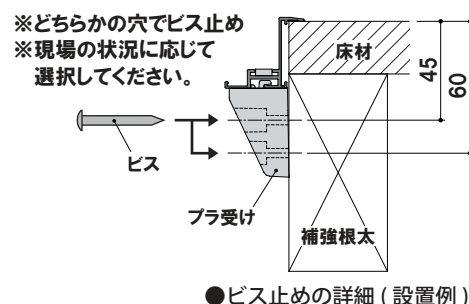

■ 施工手順

5 収納庫を組立てる … 以下の図は【深型】タイプのイラストです。

① はじめに、側板2枚を組立てる。


★＜内面・外面＞＜上・下＞方向を確認する。

★側板2枚を90度向きにして＜片方の溝＞に合わせながら＜もう片方＞を差込む。


★全体がしっかりと差込まれた状態であることを確認し、＜上面が面＞になるまでスライドさせて下げる。

※冬場など硬くてスライドしにくい場合は、必ず上面に木板等を敷いてからハンマーで軽く叩き込んでください。

【要注意】直接ハンマーで叩かないこと！ 強く叩かないこと！ … 樹脂製なので破損の原因になります。

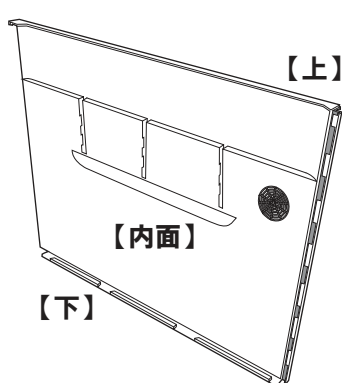


★側板の向きを確認

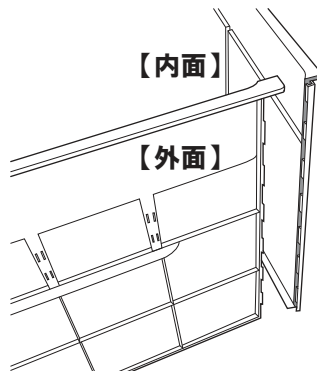

★90度向きにして合わせる



★溝に差込んで
スライドさせて下げる




★上面どうしが面一
になるまで下げる


② 次に、上記①と同じ要領で、側板4枚を組立てる。

③ 最後に、底板をはめ込めば完成です。



★側板下部にある突起線が見えるまで完全に押込んでください。

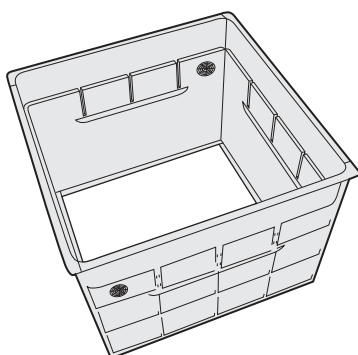


★側板4枚を組立てた状態

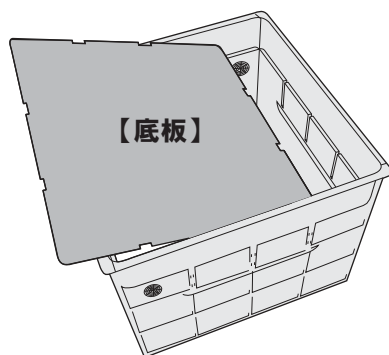

★底板をはめ込む



★はめ込む前



★はめ込み後
突起線が見える


6 収納庫をセットする

① 収納庫を外枠にセットする。


★外枠に載せるだけです。… ネジ止めは不要！

② 蓋を外枠にはめ込めば施工完了です。

★蓋がガタツキなく正常に開閉できるかを確認してください。

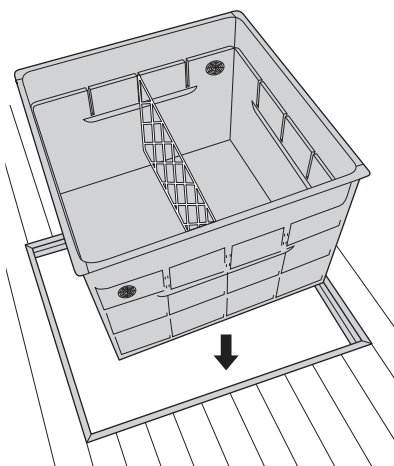

★収納庫をセットする

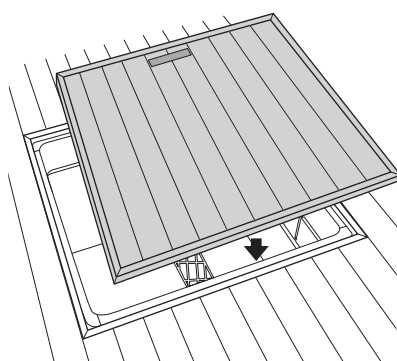

★蓋をはめ込む


【製品寸法図】 460角／606角

外枠外形：□474／□620

床開口：□460／□606

内枠外形：□450／□596

蓋床材：□436／□582

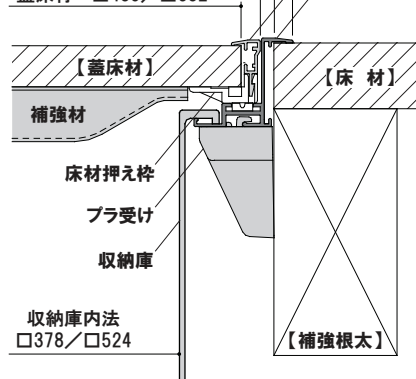

収納庫内法
□378／□524

【補強根太】

床下収納庫

取扱説明書

お客様用

お客様へ

このたびは、床下収納庫をお買い求めいただきまして、誠に有り難うございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は、いつでもご覧になれるところに大切に保管してください。

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や財産の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

表示と記号の意味は次のようになっています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 注意



お子様だけで使用に
ならないでください。

誤って床収納の開口部に転落し
けがをするおそれがあります。



ご使用になられた後、
ふたは必ずすぐ閉めてください。

ふたにつまずいて、
けがをするおそれがあります。




本体の中に
入らないでください。

本体が破損して、
けがをするおそれがあります。




ご使用になられた後、ふたは
確実に本体に納めてください。

ふたが確実に納っていないと、
床収納の開口部に転落しけがを
するおそれがあります。




横に置いたふたの上に
のらないでください。

床面やアルミ枠に、
傷がつくおそれがあります。



ふたを開けたときは
必ず横に置いてください。

ふたを片手で押さえたまま
使用になりますと手がすべり
指をつめるおそれがあります。



●石油・ベンジン等の危険物は入れないでください。

●くさりやすいもの、湿気をきらうもの、カビの発生しやすいものは、入れないでください。

お手入れのしかた

いつまでも快適にご使用いただくためには、日頃のお手入れが大切です。

なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着用をおすすめします。

●本体は中性洗剤をつけたスポンジ等でふいてください。

●ミガキ粉やクレンザー及びシンナー・ベンジン等の溶剤は使わないでください。

製品をいためるおそれがあります。



アフターサービス

お問い合わせはお買い上げいただいた販売店もしくは工事店迄お願い致します。