

製品イメージ
(ガスクッション式)

ステンレス製で耐候性に優れています。

■施錠方式

《らくらくハッチ》
錠掛けフックユニット付き《鍵付らくらくハッチ》
キーユニット付き

— 取手

らくらくハッチ／鍵付らくらくハッチ

特注寸法可能

■製品仕様／特徴

■らくらくハッチ／鍵付らくらくハッチ

- 屋上用マンホール角型
- 材質：本体(枠)／天板(蓋) ステンレス SUS304
- 開口サイズ(3タイプ)：500／600／700角
※700角は、ガスクッション式のみ
- 施錠方式(2タイプ)
《らくらくハッチ》錠掛けフックユニット付き … 南京錠等は、別途ご用意ください。
《鍵付らくらくハッチ》キーユニット付き

■設置方法(2タイプ)：取付穴あり仕様／取付ブラケット仕様(取付穴なし)



- ◆取付穴あり仕様 (φ15穴)
・取付けしやすいように、絞り加工で凸形状に成形。
・穴面が設置面に対し平行になる設定です。



- ◆取付ブラケット仕様 (12×25長丸穴)
・本体の表面側に取付穴が無い仕様です。
・ブラケットは、本体傾斜面の裏側に取付けています。

■ステー仕様(3タイプ)：多段式(ロック付)／3段式(ロックなし)／ガスクッション式



- ◆多段式ステー(1本使用)
・蓋は、3段階の角度で一時静止できます。
・全開位置でロックが掛かるので、風で揺らされても突然閉まることはありません。



- ◆3段式ステー(1本使用)
・蓋は、3段階の角度で一時静止できます。
・ロック機構は付いていません。




- ◆ガスクッション式ステー(2本使用)
・ダンパー機構により、蓋の開閉操作に必要な力を軽減します。左右に配置しているので、蓋が安定した状態でスムーズに開閉します。

品名	ステー仕様	開口サイズ	《型番》 取付穴あり仕様	《型番》 取付ブラケット仕様	箱入数
らくらくハッチ (OMタイプ)	多段式 (ロック付)	500角	OM-61501	OM-61501BK	1台
		600角	OM-61601	OM-61601BK	
	3段式 (ロックなし)	500角	OM-61502	OM-61502BK	
		600角	OM-61602	OM-61602BK	
	ガスクッション式	500角	OM-61503	OM-61503BK	
		600角	OM-61603	OM-61603BK	
鍵付らくらくハッチ (OMKタイプ)	多段式 (ロック付)	500角	OMK-61501	OMK-61501BK	1台
		600角	OMK-61601	OMK-61601BK	
	3段式 (ロックなし)	500角	OMK-61502	OMK-61502BK	
		600角	OMK-61602	OMK-61602BK	
	ガスクッション式	500角	OMK-61503	OMK-61503BK	
		600角	OMK-61603	OMK-61603BK	
		700角	OMK-61703	OMK-61703BK	


■《寸法図》は、右ページに記載。 単位mm

開口サイズ	《本体外形(外観)》 寸法:A	《天板外形(蓋)》 寸法:B
500角	900×900	540×540
600角	1000×1000	640×640
700角	1100×1100	740×740


■ロック付多段ステー開閉方法 《フタの開け方》



- ①カギを外す。
- ②ハンドルを持って、フタを開き切る。



《フタの閉め方》

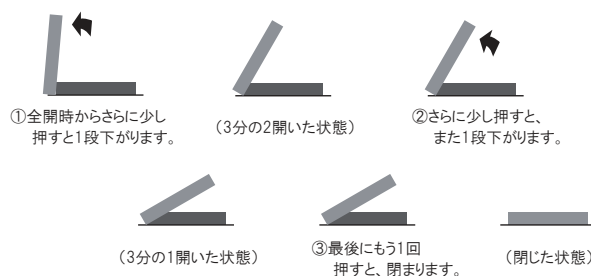

■製品仕様／特徴

■特注品について

■製品の最大サイズ(mm)

- ・開口1000角以下／本体外形1400角以下
- ・開口600角を超えるものについては、ステー仕様が《ガスクッション式》になります。

■《錠掛けフックユニット》について

- ・標準の《内掛け仕様》を、《外掛け仕様》に変更できます。


■《天板(蓋)の取手》について

- ・標準の《内付け仕様》を、《外付け仕様》または《内外両付け仕様》に変更できます。


■《手摺り付き仕様》について

- ・本体の外面に、《手摺り》を追加することができます。… SUS304パイプ(外径φ22)
- ・本体傾斜面の3面に取付け可能。… 取付け場所をご指定下さい。


《手摺り付き仕様》

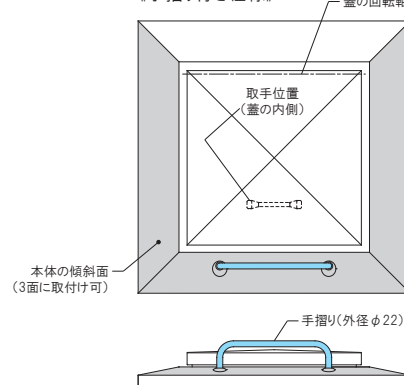

《取付位置(標準)》

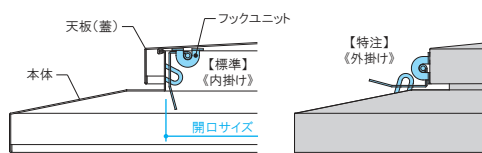



《錠掛けフックユニット》



《天板(蓋)の取手》

■製品寸法図 (単位mm)

《取付穴あり仕様》

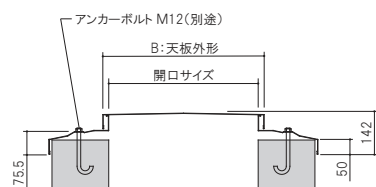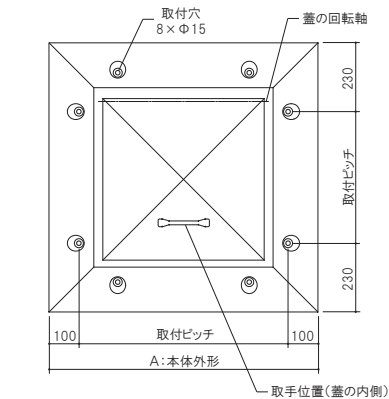

《取付ブラケット仕様》

