

枠の目違いや段差が生じにくいグレモン錠を採用。
外枠が目地と額縁に切替え可能。



目地天井点検口

製品仕様／特徴

- 室内用 ■枠材質：アルミ製 アルマイト処理
- 色：シルバー ■サイズ：300／450／600角
- ロック方式：コインロック式／鍵付システムロック式
- 固定金具：吊り金具
- 『公共建築協会認定品』です。
- 外枠を反転させれば、目地と額縁の切替えが可能。現場の状況に合わせて選択できます。
- グレモン錠の採用により、枠の目違いや段差が生じにくい構造になっています。

■外枠の切替え



外目地／内目地



外額／内目地

■ロック方式




コインロック式




鍵付システムロック式


■固定金具／グレモン錠

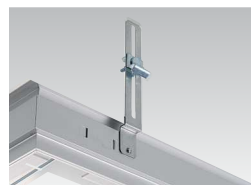


目地天井点検口用 吊り金具

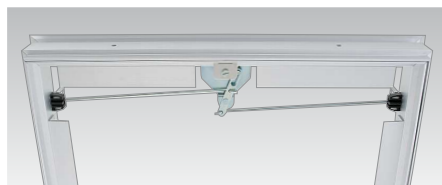

枠の両サイドも固定するグレモン錠を採用

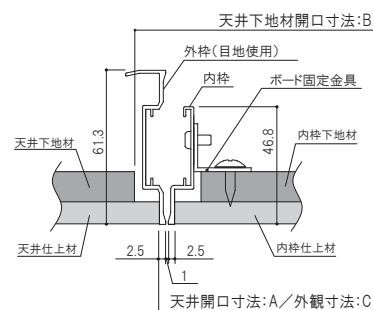

■外枠：目地使用時

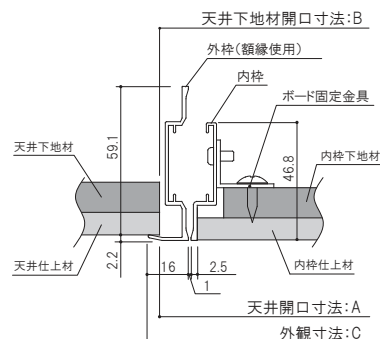

■外枠：額縁使用時

仕様	型番	サイズ	色	内箱入数	外箱入数
コインロック式	GM300	300角	シルバー	1台	5台
	GM450	450角			
	GM600	600角			
鍵付システムロック式	GMK300	300角	シルバー	1台	5台
	GMK450	450角			
	GMK600	600角			

単位mm

サイズ	《天井開口》寸法：A		《天井下地材開口》寸法：B		《外観》寸法：C	
	外枠目地	外枠額縁	外枠目地	外枠額縁	外枠目地	外枠額縁
300角	303×303	320×320	363×363	320×320	303×303	330×330
450角	454×454	471×471	514×514	471×471	454×454	481×481
600角	606×606	623×623	666×666	623×623	606×606	633×633

※内枠材の厚み9～26mmまで対応。

●寸法詳細は《納まり図》ページをご参照ください。

外枠・内枠共に目地専用タイプにすることで
従来の切替えタイプから軽量化、
部品点数を低減しました。



PM目地天井点検口

製品仕様／特徴

- 室内用 ■枠材質：アルミ製アルマイト処理
- 色：シルバー ■サイズ：300／450／600角
- ロック方式：コインロック式
- 固定金具：吊り金具
- 『公共建築協会認定品』です。
- 外枠・内枠共に目地専用タイプにすることで、従来の切替えタイプから軽量化、部品点数を低減。コストバランスを重視した製品です。
- 外枠・内枠の高さが低く、外枠の立ち上がりがストレートで施工しやすい形状です。

■外枠・内枠のタイプ




外目地／内目地

■ロック方式




コインロック式


■固定金具／開閉機構




目地天井点検口用 吊り金具

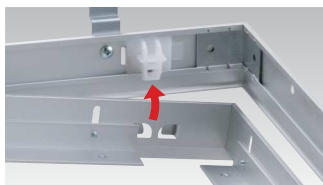

外枠・内枠の隙間(チリ)が左右・上下とも一定になる構造です。

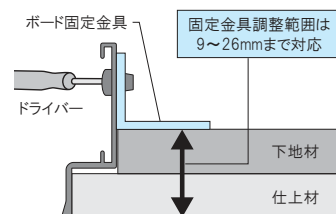

■内枠天井材取付図

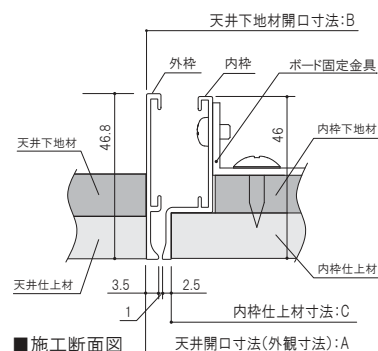

■施工断面図

型番	サイズ	色	外箱入数
PM300	300角	シルバー	5台
PM450	450角		
PM600	600角		

サイズ	《天井開口寸法／外観寸法》 寸法：A・B	《内枠仕上材》 寸法：C
	303×303	289×289
300角	303×303	289×289
450角	454×454	440×440
600角	606×606	592×592

※内枠材の厚み9～26mmまで対応。

●寸法詳細は《納まり図》ページをご参照ください。