
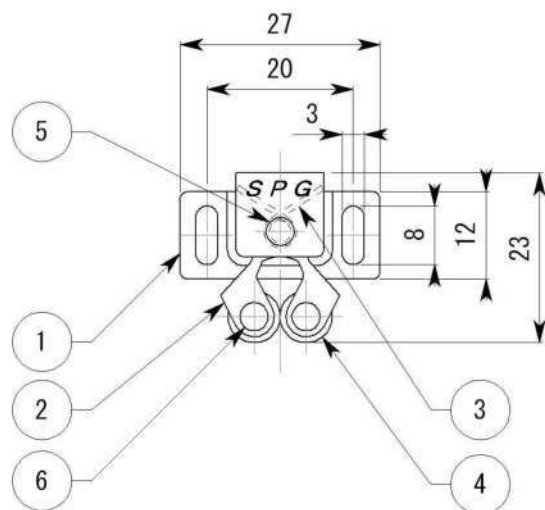


受板(ストライク)

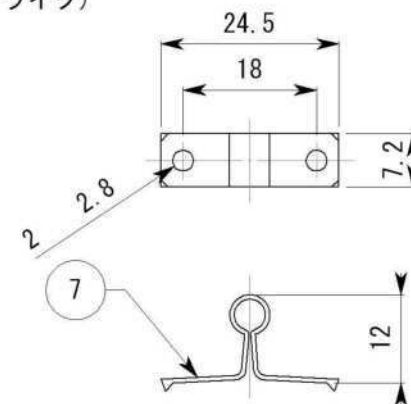

材質(仕上げ)




R 2 6 : 鉄製 ユニクロメッキ  
RC 2 6 : 鉄製 クロメートメッキ  
RS 2 6 : ステンレス製

本体ビス :  $\oplus$  2.4x10


受板(ストライク)ビス :  $\oplus$  2.4x10

| 7  | ストライク     | SPCC 0.7t/SUS430 0.6t       | 1  |
|----|-----------|-----------------------------|----|
| 6  | ローラー側リベット | SW/SUS430 $\phi$ 2.2 x 10.2 | 2  |
| 5  | 本体側リベット   | SW/SUS430 $\phi$ 2.2 x 12.7 | 1  |
| 4  | ローラー      | 高圧ポリエチレン                    | 2  |
| 3  | バネ        | 鉄/ステンレス                     | 1  |
| 2  | アーム       | SPCC 0.5t/SUS430 0.5t       | 2  |
| 1  | 本体        | SPCC 1.0t/SUS430 1.0t       | 1  |
| 図番 | 品 名       | 材 質                         | 数量 |

| 日 付             | 員 数 | 材 質 | 板 厚   | 型番       |
|-----------------|-----|-----|-------|----------|
|                 |     |     |       | 2 6      |
| 設計              | 白須賀 | 検 図 | 尺 度   | 品名       |
| 製図              |     |     | 1 : 1 | ローラーキャッチ |
| 株式会社 <b>SPG</b> |     |     |       | 図番 組立図   |

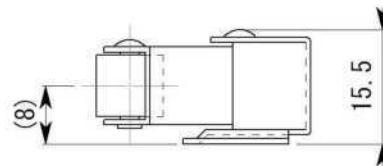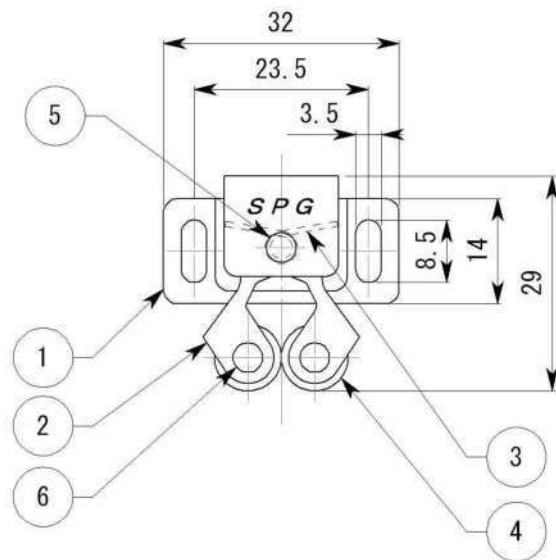

受板(ストライク)

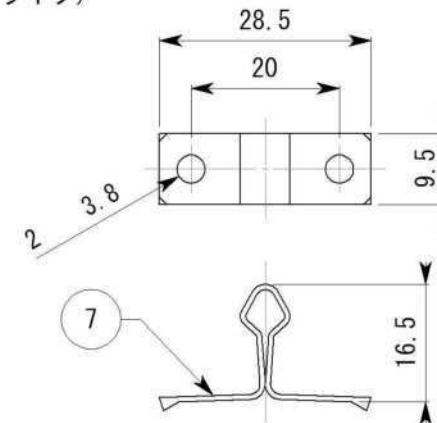

材質(仕上げ)




R32 : 鉄製 ユニクロメッキ  
RC32 : 鉄製 クロメートメッキ  
RS32 : ステンレス製

本体ビス :  $\oplus$  3.1x13


受板(ストライク)ビス :  $\oplus$  3.1x13

| 7  | ストライク     | SPCC 0.7t/SUS430 0.7t            | 1  |
|----|-----------|----------------------------------|----|
| 6  | ローラー側リベット | SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 12$   | 2  |
| 5  | 本体側リベット   | SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 14.4$ | 1  |
| 4  | ローラー      | 高圧ポリエチレン                         | 2  |
| 3  | バネ        | 鉄/ステンレス                          | 1  |
| 2  | アーム       | SPCC 0.7t/SUS430 0.7t            | 2  |
| 1  | 本体        | SPCC 0.7t/SUS430 0.7t            | 1  |
| 図番 | 品名        | 材質                               | 数量 |

| 日付              | 員数  | 材質 | 板厚  | 型番       |
|-----------------|-----|----|-----|----------|
|                 |     |    |     | 32       |
| 設計              | 白須賀 | 検図 | 尺度  | 品名       |
| 製図              |     |    | 1:1 | ローラーキャッチ |
| 株式会社 <b>SPG</b> |     |    |     | 図番 組立図   |

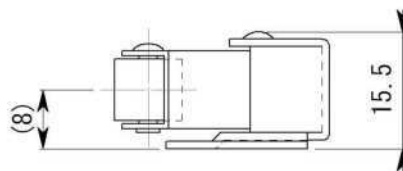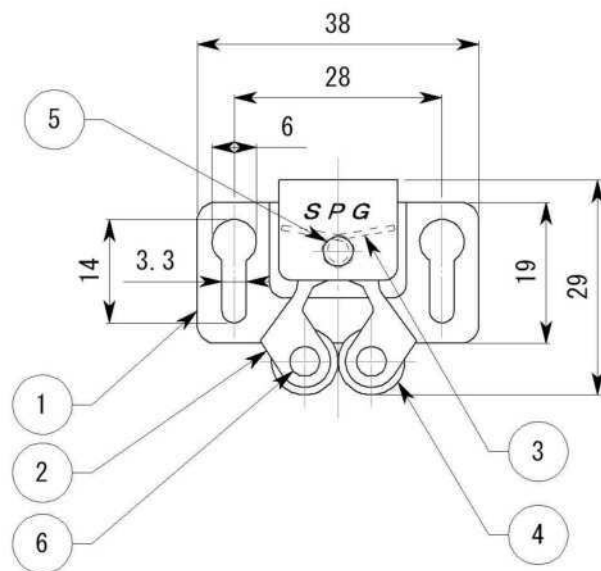

受板(ストライク)

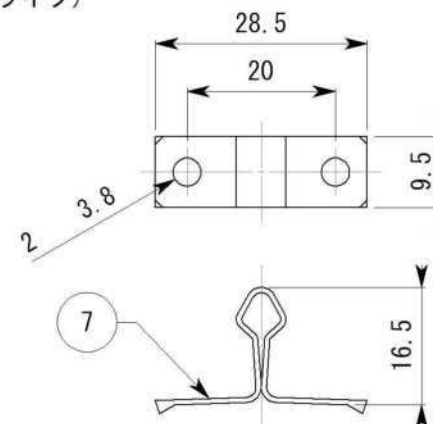

材質(仕上げ)

R38 : 鉄製 ユニクロメッキ  
RC38 : 鉄製 クロメートメッキ  
RS38 : ステンレス製

本体ビス :  $\oplus$  3.1x13

受板(ストライク)ビス :  $\oplus$  3.1x13

| 7  | ストライク     | SPCC 0.7t/SUS430 0.7t          | 1  |
|----|-----------|--------------------------------|----|
| 6  | ローラー側リベット | SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 12$ | 2  |
| 5  | 本体側リベット   | SW/SUS430 $\phi 2.5 \times 15$ | 1  |
| 4  | ローラー      | 高圧ポリエチレン                       | 2  |
| 3  | バネ        | 鉄/ステンレス                        | 1  |
| 2  | アーム       | SPCC 0.7t/SUS430 0.7t          | 2  |
| 1  | 本体        | SPCC 1.0t/SUS430 1.0t          | 1  |
| 図番 | 品名        | 材質                             | 数量 |

| 日付              | 員数  | 材質 | 板厚  | 型番       |
|-----------------|-----|----|-----|----------|
|                 |     |    |     | 38       |
| 設計              | 白須賀 | 検図 | 尺度  | 品名       |
| 製図              |     |    | 1:1 | ローラーキャッチ |
| 株式会社 <b>SPG</b> |     |    |     | 図番 組立図   |