



キリ穴開けで、取手の取付けも簡単。

フロア材の厚み15mmまで対応できる
スタンダードタイプの床下点検口。

床下点検口

特注寸法可能

製品仕様／特徴

- 室内用 床下点検口
- 枠材質：アルミ製アルマイト処理／回転取手：亜鉛ダイカスト（塗装）
- 色：ブロンズ／シルバー
- サイズ：200／303／460／606角
- 15mm厚までのフロア材に対応
 - ・15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
- 特注品を承ります。
 - ・既製品と異なる寸法の特注も対応可能です。気軽にご相談ください。

■回転取手の施工要領

- ・キリ穴あけで、取手の取付けも簡単。
- ・施工に便利な位置決めシールを付属。



① 付属シールの貼り付け





② ドリルでφ22の穴をあける。



③ 長丸穴に加工



④ 回転取手を取り付ける

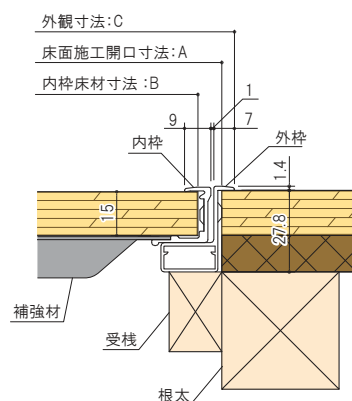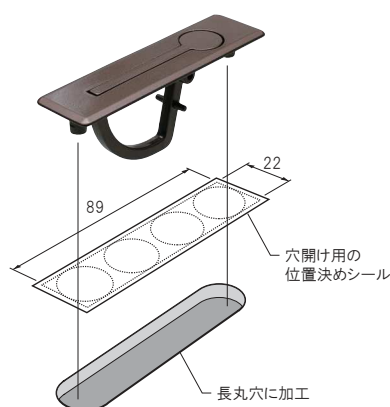

色	型番	サイズ	補強材(付属品)	内箱入数	外箱入数
ブロンズ	66120	200角	—	1台	5台
	66130	303角	—		
	66146	460角	1本		
	66160	606角	2本		
シルバー	66220	200角	—	1台	5台
	66230	303角	—		
	66246	460角	1本		
	66260	606角	2本		

単位mm

サイズ	《床面施工開口》 寸法:A	《内枠床材》 寸法:B	《外観》 寸法:C
200角	200×200	182×182	209×209
303角	303×303	285×285	312×312
460角	460×460	441×441	469×469
606角	606×606	587×587	615×615

※15mm厚床材の場合、そのままご使用いただけますが、

15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨て貼り等で調整してください。

※補強材は、460・606角のみ付属しています。必ず内枠床材に取付けてください。


●寸法詳細は《納まり図》ページをご参照ください。

冷氣・暖気のモレ・侵入をシャットアウトする。
プラ受け採用により、受棧の施工が不要。


01
点検口




(SFK606B)



ブロンズ



シルバー



■簡単施工の回転取手


- ・ドリルで丸穴を2つ加工するだけ。
- ・位置決め用シール付きで穴あけが簡単。

らくらく気密床下点検口


■製品仕様／特徴

- 室内用 気密型床下点検口
- 枠材質：アルミ製アルマイト処理／回転取手：PA樹脂
- 色：ブロンズ／シルバー ■サイズ：460／606角
- 室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎます。
 - ・冷氣や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅に最適。
- プラ受け採用により、受棧の施工が不要。
 - ・プラ受けを直接根太にビス止めして、外枠を固定する方式です。
 - ・床開口部に受棧を設置する必要はありません。

■施工要領

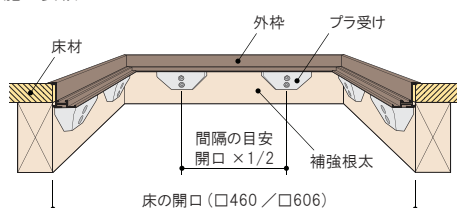

- 外枠のプラ受けを補強根太にビス止めします。

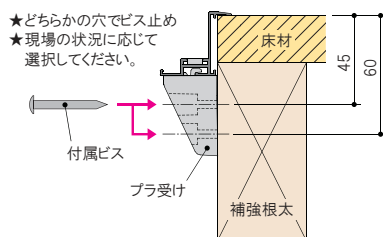

- ★どちらかの穴でビス止め
- ★現場の状況に応じて選択してください。


付属ビス

プラ受け

補強根太

■らくらく施工の内蓋

- ・内枠を分解することなく床材が入られ、今までのような内枠の分解・組立の必要がありません。
- ・裏側からビス打ちするので、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
- ・補強材は必ず取付けてください。
- ・床材厚みが15mm未満の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。

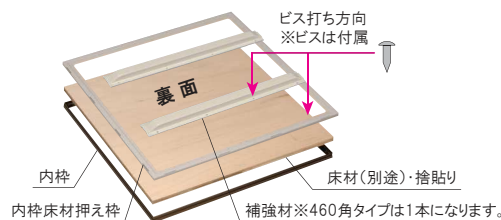


ビス打ち方向
※ビスは付属

内枠

内枠床材押え枠

床材(別途)・捨貼り

補強材※460角タイプは1本になります。

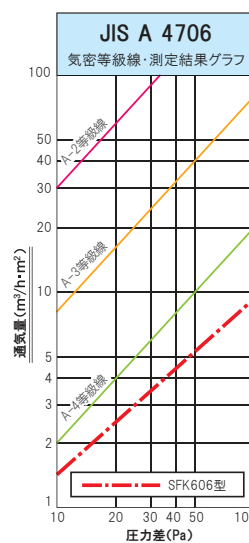


※1 測定数値は、JIS A 1516:1998

【建具の気密性試験方法】


に準じた当社試験数値です。

※2 「気密性等級」とはJIS A 4706

【サッシ】規定の性能ランクです。



内枠／外枠の気密材
《A-4等級相当の気密性能》

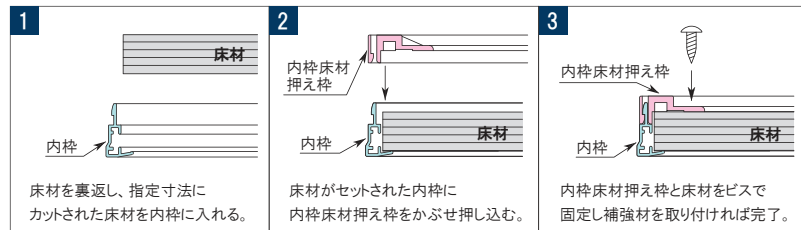

床材を裏返し、指定寸法にカットされた床材を内枠に入れる。

床材がセットされた内枠に内枠床材押え枠をかぶせ押し込む。

内枠床材押え枠と床材をビスで固定し補強材を取り付ければ完了。

色	型番	サイズ	補強材 (付属品)	内箱入数	外箱入数
ブロンズ	SFK460B	460角	1本	1台	5台
	SFK606B	606角	2本		
シルバー	SFK460S	460角	1本	1台	5台
	SFK606S	606角	2本		

サイズ	《床面施工開口》 寸法:A	《内枠床材》 寸法:B	《外観》 寸法:C
460角	460×460	436×436	474×474
606角	606×606	582×582	620×620

●寸法詳細は《納まり図》ページをご参照ください。

