

背板がないデザインなので、設置面がスッキリ。
コストバランスを重視したタイプ。




LHブラケット

製品仕様／特徴

- 室内用 棚受けブラケット … 直接水が掛からない場所に設置してください。
- 材質: 鉄製 t3.2×幅25 焼付塗装 ■色: ホワイト/ブラック
- デザイン
 - ・ヘミング曲げにより、強度を確保しつつ壁側の背板がない形状にしました。
 - ・背板がないので、設置した際の納まり空間がスッキリした印象になります。
- 棚板の条件 ※棚板は、別途ご用意ください。
 - ・棚板の強度／乗せる物品の重量・配置など、ご使用条件により選定ください。
 - ・【推奨】木製 厚み: 15mm以上 幅: 900mm以下
 - 奥行の目安: 棚板取り付け面長さの1.25倍以下
- 付属品: 固定ネジセット
 - 《天板側》 鉄製 皿タッピン 3.5×16(頭部塗装仕上)
 - 《壁側》 鉄製 皿タッピン 3.5×35(頭部塗装仕上)
- 棚板の固定
 - ・傾斜面にネジ締め用の通し穴を設けているので、作業がしにくい壁際のネジ締めも、ドライバーを真直ぐにしたままの状態で行えます。
 - ・棚板～壁面の間に、ブラケットの材料板厚分(3.2mm)の隙間が空きます。






設置イメージ

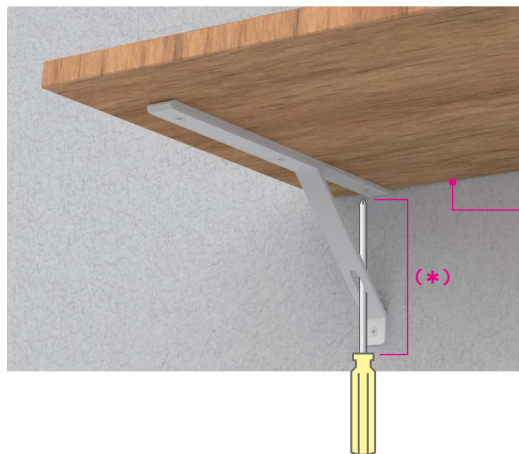

(*)印は、プラスドライバーの軸長を示す。
ブラケットが143×250サイズの場合、
軸長が一般的なものよりも長い《150mm》
が扱いやすいのでお勧めです。

型番	LH-0715W	LH-0715B	LH-1020W	LH-1020B	LH-1225W	LH-1225B
色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
各辺長さ A×B(mm)	93×150		118×200		143×250	
ネジ止め数《壁側／天板側》	2／3ヶ所					
入数	2本					



補強材にφ6ロッドを使用したシンプルなデザイン。
コストバランスを重視したタイプ。




LTブラケット

製品仕様／特徴

- 室内用 棚受けブラケット … 直接水が掛からない場所に設置してください。
- 材質：鉄製 本体t3.2×幅30／補強φ6 焼付塗装 ■色：ホワイト／ブラック
- デザイン
 - ・Lアングルにφ6ロッドを斜め45度で配したシンプルな形状です。
 - ・スッキリした印象のホワイト／レトロな印象のブラックが選べます。
- 棚板の条件 ※棚板は、別途ご用意ください。
 - ・棚板の強度／乗せる物品の重量・配置など、ご使用条件により選定ください。
 - ・【推奨】木製 厚み：15mm以上 幅：900mm以下
奥行の目安：棚板取り付け面長さの1.25倍以下
- 付属品：固定ネジセット
 - 《天板側》鉄製 ナベタッピン 3.5×16（頭部塗装仕上）
 - 《壁側》鉄製 ナベタッピン 3.5×35（頭部塗装仕上）
- 棚板／壁面への固定
 - ・本体の取付け穴は、千鳥状に配置しています。それにより、ドライバーでネジ止めする際に邪魔になる補強材を避けながら締付けることができます。
- 補強材両端部の収まり
 - ・本体側に絞り加工で補強材の受け部を設けることで、溶接付け部分が見映え良く収まるようにしました。



設置イメージ

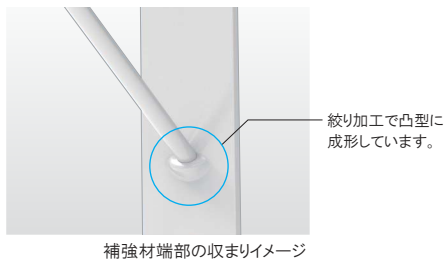

補強材端部の収まりイメージ

型番	LT-1313W	LT-1313B	LT-2323W	LT-2323B
色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
各辺長さ A×B(mm)	130×130		230×230	
ネジ止め数《壁側／天板側》	2／2ヶ所		3／3ヶ所	
入数	2本			

