

棚柱2本使いで、施工時間短縮＆設置空間スッキリ


■ シングル棚受 L型

安全荷重 **20kg**

■ シングル棚受 T型

安全荷重 **30kg**

■ シングル棚柱

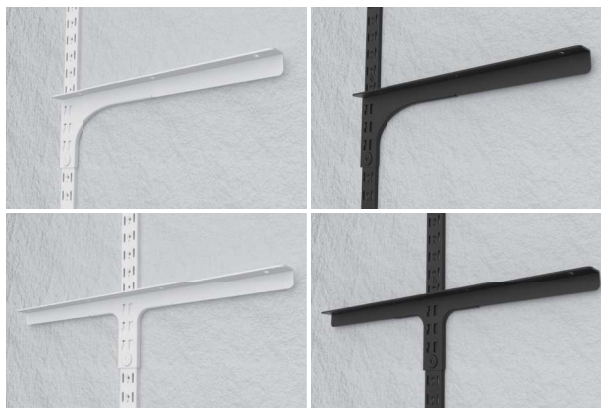

※安全荷重は、棚板1枚あたりの値です。

■ 製品仕様／特徴


■ シングル棚柱

- 設置方法：棚柱2本使い・・・向かい合う壁面に各1本ずつ取付けてください。
- 材質：鉄製 焼付塗装 ■ 色：ホワイト／ブラック
- 棚柱サイズ 《幅×厚み》25×5mm 《長さ4種類》600／920／1180／1820mm
- 棚板の高さが20mm間隔で調整できます。
- シングル棚柱のメリット
 - ・一般的な棚柱4本使いに比べ、使用本数が1/2で済みます。
 - ・壁面へ設置する際の位置出しが楽になり、施工時間も短縮します。
 - ・棚板を設置した際の納まり空間が、スッキリした印象になります。
 - ・《DIY使用例》自立型の突っ張り支柱にも、スッキリ納まります。



《DIY使用例》突っ張り支柱に取付けたイメージ


型 番	SG-H1820W	SG-H1820B	SG-H1180W	SG-H1180B	SG-H920W	SG-H920B	SG-H600W	SG-H600B
色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
棚柱全長(mm)	1820		1180		920		600	
ビス止め数	12ヶ所		8ヶ所		6ヶ所		4ヶ所	
箱入数	20本							

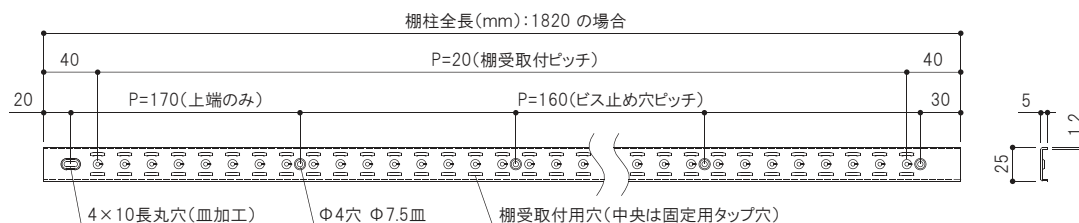

■ 棚柱用 ビス

- 【仕様】ステンレス SUS410／皿タッピンΦ3.5×30

型 番	SGHW-S	SGHB-S
頭部の色	ホワイト塗装	ブラック塗装
入数	24本(袋入り)	

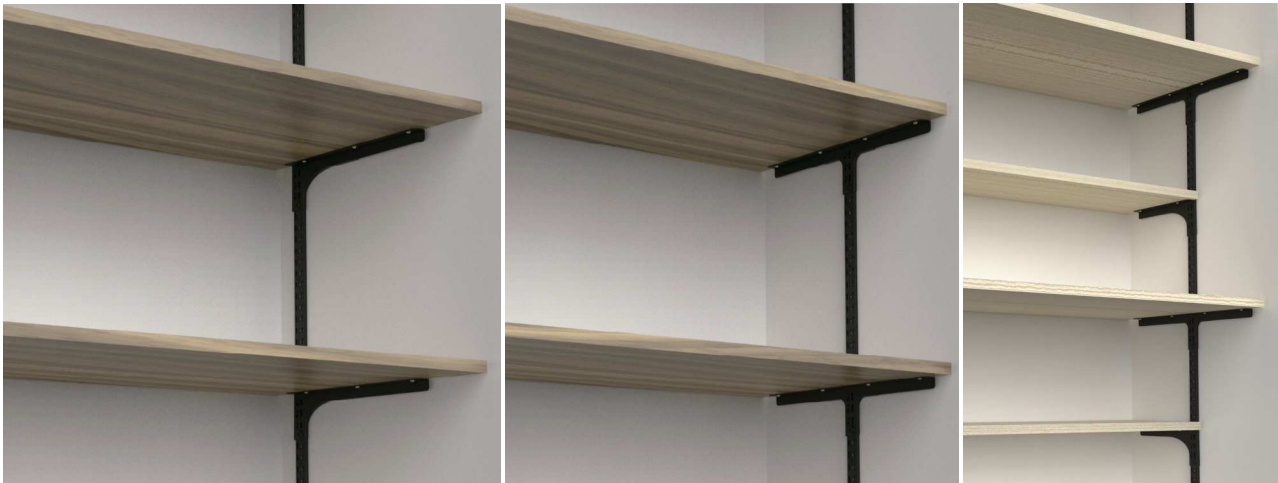

棚板レイアウトのイメージ

■製品仕様／特徴

■シングル棚受 L型／T型

■材質:鉄製 焼付塗装 ■色:ホワイト／ブラック

■棚受のタイプは、《L型》《T型》の2種類ご用意

・組合わせて使用することで、色んな棚板レイアウトが楽しめます。

■棚受《L型》棚柱に対し、棚板を前後どちらかに突出させて設置するタイプ

■棚受《T型》棚柱に対し、棚板を前後均等に突出させて設置するタイプ

■棚板の条件 ※棚板&棚板取付けネジは、別途ご用意ください。

・棚板の強度／乗せる物品の重量・配置など、ご使用条件により選定ください。


・【推奨】木製 厚み:15mm以上 幅:900mm以下

奥行の目安:棚板取り付け面長さの1.25倍以下

・取付けネジは、《取付穴サイズ&穴数》を確認の上ご準備ください。

■付属品:棚受固定用ビス(鉄:頭部塗装品)

■棚柱をしっかりホールド、グラツキを防止します。

《ビス止めで固定》
※棚受1個あたり1本使用《棚柱側の穴》
この穴に棚受側の
フックを引掛けます棚柱に引掛けた後、ビス止めで
確実に固定する構造です。


■シングル棚受 L型 ※《左用／右用》があります。



■シングル棚受 L型 ※棚板1枚に対し、《左用／右用》を各1個使用します。

型番	SG-L200W-L	SG-L200B-L	SG-L200W-R	SG-L200B-R	SG-L300W-L	SG-L300B-L	SG-L300W-R	SG-L300B-R
色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
取付け勝手	左用(L)		右用(R)		左用(L)		右用(R)	
サイズ A×B(mm)	80×200				80×300			
棚板取付け用穴	2ヶ所				3ヶ所			
箱入数	20個							

■シングル棚受 T型 ※《左用／右用》共通です。

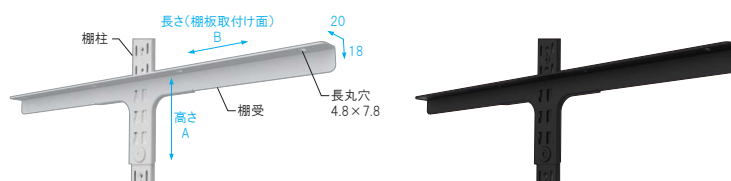

■シングル棚受 T型 ※棚板1枚に対し、2個使用します。

型番	SG-T280W	SG-T280B	SG-T380W	SG-T380B
色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック
サイズ A×B(mm)	80×280		80×380	
棚板取付け用穴	2ヶ所		4ヶ所	
箱入数	20個			