




外枠に内蓋を入れるだけの簡単施工。

ビスを使用せず、ワンタッチで外枠を開口部に固定します。



■簡単施工の回転取手

- ・ドリルで丸穴を2つ加工するだけ。
- ・位置決め用シール付きで穴あけが簡単。

ワンタッチ床下点検口《置床工法用》

■製品仕様／特徴

■室内用 床下点検口《置床工法用》

■枠材質：アルミ製 アルマイト処理／回転取手：PA樹脂

■色：ライトブロンズ／シルバー


■サイズ：303／460／606角

■ビスを使用せず、ワンタッチで外枠を開口部に固定します。

- ・ワンタッチ釘の採用により、開口部へのビス止めが不要になりました。
- ・開口部にセットした外枠に、内蓋を入れるだけの簡単施工。
- ・床下地の条件：パーティクルボード・構造用合板用
※広葉樹等の硬質木材には、使用できません。

■内蓋の組立


- ・内枠を分解することなく床材を入れ、安定した状態でスピーディーに施工ができます。
- ・床材厚みが15mm未満の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
- ・補強材は必ず取付けてください。
※460角(1本) 606角(2本) ※303角は補強材なし。

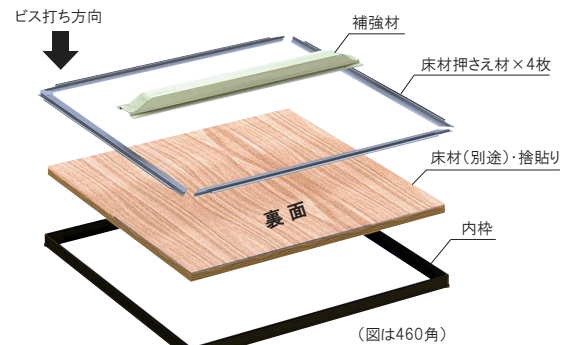

■外枠のワンタッチ固定



開口部にセットした外枠に、内蓋を入れるだけ。ワンタッチ釘が床下地材に刺さり、外枠をしっかり固定します。

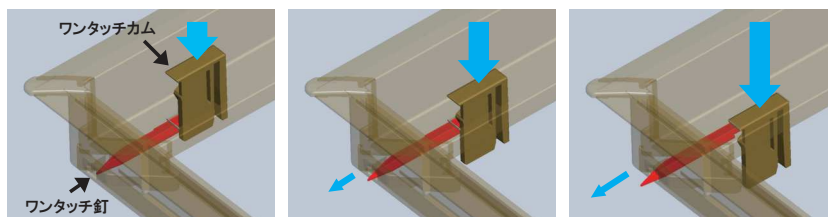


内蓋で、外枠に付いているワンタッチカムを押込むと、ワンタッチ釘が外枠の横から飛び出して床下地材に刺さります。

また、このワンタッチカムによりワンタッチ釘が抜けるのを防止します。

※図を見やすくするため、ワンタッチ釘は《赤色》で、外枠を半透明で表現しています。

※ワンタッチ釘は、各コーナーに合計4個付いています。外枠を取付けるための部材は不要です。

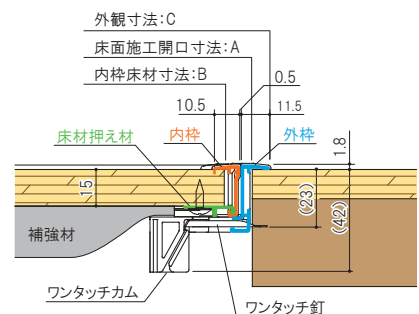

単位mm

色	型番	サイズ	補強材(付属品)	内箱入数	外箱入数
ライトブロンズ	F0303B	303角	—	1台	5台
	F0460B	460角	1本		
	F0606B	606角	2本		
シルバー	F0303S	303角	—	1台	5台
	F0460S	460角	1本		
	F0606S	606角	2本		

サイズ	《床面施工開口》 寸法:A	《内枠床材》 寸法:B	《外観》 寸法:C
303角	303×303	280.5×280.5	317.5×317.5
460角	460×460	437.5×437.5	474.5×474.5
606角	606×606	583.5×583.5	620.5×620.5

※15mm厚床材の場合、そのままご使用いただけますが、


15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。

※補強材は、460・606角のみ付属しています。必ず内枠床材に取付けてください。

●寸法詳細は《納まり図》ページをご参照ください。

プラ受け採用により、受棧の施工が不要。
進化した床下点検口。

01
点検口



- 簡単施工の回転取手
- ・ドリルで丸穴を2つ加工するだけ。
 - ・位置決め用シール付きで穴あけが簡単。

棧レス床下点検口



製品仕様／特徴

- 室内用 床下点検口
- 枠材質：アルミ製 アルマイト処理／回転取手：PA樹脂
- 色：ライトブロンズ／シルバー ■サイズ：303／460／606角
- プラ受け採用により、受棧の施工が不要。
 - ・プラ受けを直接根太にビス止めして、外枠を固定する方式です。
 - ・床開口部に受棧を設置する必要はありません。
- 製品紹介の動画が視聴できます。右のQRコードを読み取ってください。




■内蓋の組立


- ・内枠を分解することなく床材が入られ、今までのような内枠の分解・組立の必要がありません。
- ・裏側からビス打ちするので、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
- ・床材厚みが15mm未満の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
- ・補強材は必ず取付けてください。

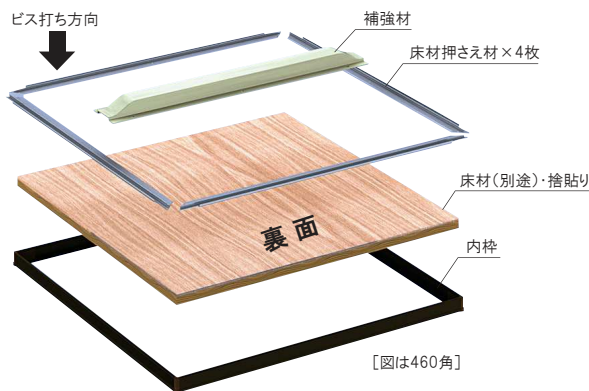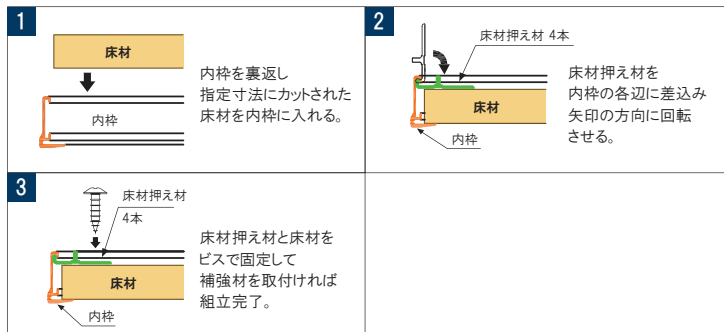



■外枠の固定：プラ受け方式を採用



プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。



受棧は不要、直接根太にビス止めします。ビス締めると、プラ受けが根太に隙間なく密着します。床面開口寸法が大きくなった場合でも正確に施工できます。

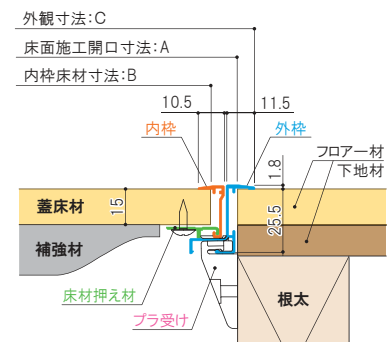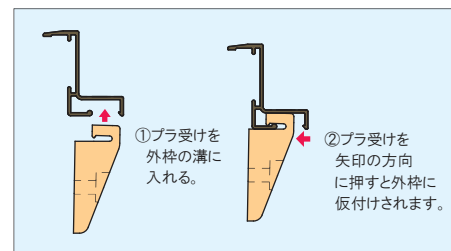

単位mm

色	型番	サイズ	補強材(付属品)	内箱入数	外箱入数
ライトブロンズ	FH303B	303角	—	1台	5台
	FH460B	460角	1本		
	FH606B	606角	2本		
シルバー	FH303S	303角	—	1台	5台
	FH460S	460角	1本		
	FH606S	606角	2本		

サイズ	《床面施工開口》 寸法:A	《内枠床材》 寸法:B	《外観》 寸法:C
303角	303×303	280.5×280.5	317.5×317.5
460角	460×460	437.5×437.5	474.5×474.5
606角	606×606	583.5×583.5	620.5×620.5

※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、
15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。
※補強材は、460・606角のみ付属しています。必ず内枠床材に取付けてください。
●寸法詳細は《納まり図》ページをご参照ください。