

棚柱をさらに安心してご使用いただけるアイテム



LT-SP




棚ストッパー


製品仕様／特徴

- 材質:《本体》PC樹脂 《付属ビス》ステンレス(トラスタッピン 3.5×14)
- 棚板の前後ズレを抑止し、棚板の落下を防止するアイテムです。
- 設置方法:棚板の下面にビス止め／棚受の位置に合わせて取付けてください。
 【背面に壁がある場合】棚板1枚あたり、2個使用します。
 【背面に壁がない場合】棚板1枚あたり、4個使用します。
 ※棚板は、別途ご用意ください。棚板の厚み:推奨15mm以上。
 ※木製棚板以外には、使用しないでください。
- 各種棚柱に、ご使用いただけます。

型番	内箱入数	外箱入数
LT-SP	100個	1000個



取付け手順

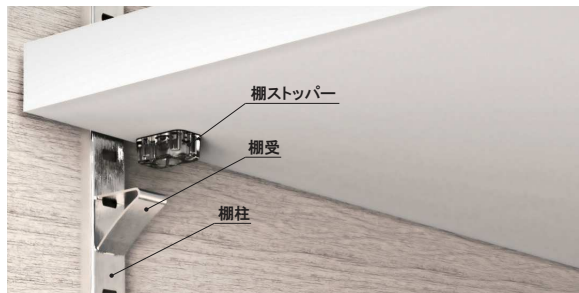

①棚受を取付けた棚柱に棚板を仮置きし、棚板の前後の位置を決める。



②棚ストッパーを棚受に当てて、棚板にビス止める。
 【背面に壁がある場合】手前側の《棚受の後ろ》に、2個取付けてください。
 【背面に壁がない場合】奥側の《棚受の前》に、2個追加してください。


■ご使用いただける棚柱 ※各種棚柱の詳細については、製品ページをご参照ください。



リーフ棚柱



フラッシュ棚柱／MWフラッシュ棚柱




フィット棚柱




SUS棚柱

棚柱の設置方法

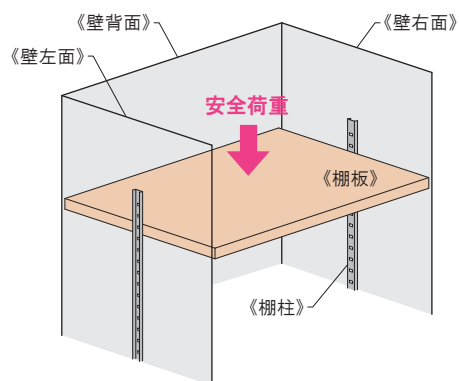

【棚柱2本使い】

■向かい合う壁面に、各1本ずつ取付けてください。

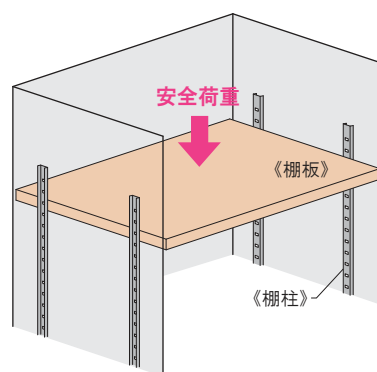

【棚柱4本使い】

■向かい合う壁面に、各2本ずつ取付けてください。

02 棚柱の選び方

安全荷重(kg)の条件

- 棚板1枚あたりの値です。(棚板重量含む)
 - 棚板のサイズ: 棚板の強度/乗せる物品の重量・配置など、ご使用条件により選定ください。
 - 乗せる物品の配置: 棚板に対し、できるだけ荷重が集中しないよう均等に配置してください。
- ※特に、重量物を一部に集中させて配置するのは避けてください。

棚柱の仕様一覧 用途に合わせて選べます。

製品別	シングル棚柱	リーフ棚柱	フラッシュ棚柱	MWフラッシュ棚柱	フィット棚柱	SUS棚柱
棚柱の設置方法	2本使い	4本使い	4本使い	4本使い	4本使い	4本使い
安全荷重	20/30kg	50kg	30kg	100kg	60kg	30kg
断面サイズ(幅×厚み)	25×5mm	13×2.7mm	14×3.5mm	18×5.5mm	10×3mm	15×5mm
棚板の高さ調整	20mm間隔	20mm間隔	20mm間隔	20mm間隔	15mm間隔	15mm間隔
材質	鉄製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	ステンレス製	ステンレス製
色	《塗装品》 ホワイト ブラック	《アルマイト仕上》 シルバー(生地) ホワイト ブラック	《化粧カバー》 ホワイト ブラック ナチュラルブラウン	《化粧カバー》 ホワイト ブラック ナチュラルブラウン	《生地/塗装品》 シルバー(生地) ホワイト ブラック	《生地/塗装品》 シルバー(生地) ホワイト ブラック
●棚柱長さ寸法の特注	×	×	×	×	○ 対応可	○ 対応可
●セット品: 1セットで棚板が6枚設置できます。	×	×	○ あり 《棚柱セット》 《棚柱シンプルパック》 1820mm 各色	×	○ あり 《棚柱セット》 《棚柱シンプルパック》 1820mm シルバー/ホワイト	○ あり 《棚柱セット》 《棚柱シンプルパック》 1819mm シルバー/ホワイト
(棚柱長さ) (色)						
●関連アイテム: 棚ストッパー	×	○ 使用可	○ 使用可	○ 使用可	○ 使用可	○ 使用可
●関連アイテム: 石膏ボード壁用 棚柱固定パーツ	×	×	×	×	×	○ 使用可 《ピン固定パーツ》 Coconiページ参照