


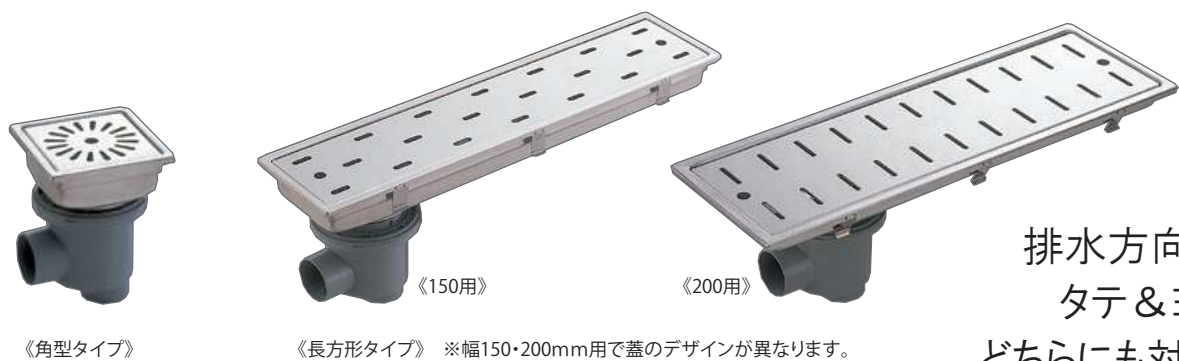

排水方向は
タテ & ヨコ
どちらにも対応

トラップー 偏芯トラップ

特注寸法可能

製品仕様／特徴


- 屋内用トラップ付き排水ユニット
 - ・1階(最下階)に設置してください。
 - ・2階以上(上階)に設置する場合は、下階への水漏れ対策として製品の外部に適切な防水工事を行ってください。
- 本体材質:ステンレス(SUS304) ■トラップ材質:ABS樹脂
- 多量の水を使う店舗や施設に最適
《設置場所の例》浴室・浴場／キッチン・トイレ・作業場／
厨房・生花店・鮮魚店／プール・ゴルフ場など
- 150・200・250mm角のタイルと目地合わせができます。
- タイルの枚数に合わせて製品サイズが選べます。
- 偏芯トラップを採用
 - ・本体を取り付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
 - ・立ち上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが、36mm以内であれば調整可能です。
 - ・タテ & ヨコどちらの方向でも排水管が接続できます。
 - ・封水量50mm・・・排水管からの悪臭をシャットアウト






目地合わせの例



《角型タイプ》



《長方形タイプ》

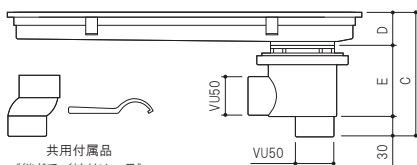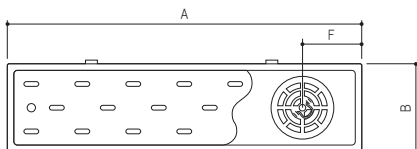

共用付属品
《継ぎ手／締付け工具》

《150mm角タイル用》

単位mm

製品タイプ	型番	寸法A	B	C	D	E	F	内箱入数	外箱入数
角型	SP-150B	148	148	194	57.5	106.5	74	1台	10台
長方形	SP-450B	448	148	193.5	57	106.5	100	1台	4台
	SP-600B	598	148	194	57.5	106.5	100	1台	4台
	SP-750B	748	148	193.5	57	106.5	100	1台	4台
	SP-900B	898	148	193.5	57	106.5	100	1台	4台

《200mm角タイル用》

製品タイプ	型番	寸法A	B	C	D	E	F	内箱入数	外箱入数
角型	SP-200B	198	198	193.5	57	106.5	99	1台	10台
長方形	SP-600WB	598	198	176.5	40	106.5	150	1台	4台
	SP-800WB	798	198	177.5	41	106.5	150	1台	4台

《250mm角タイル用》

製品タイプ	型番	寸法A	B	C	D	E	F	内箱入数	外箱入数
角型	SP-250B	248	248	193.5	57	106.5	124	1台	5台



排水位置が中央
なので設置時の
位置決めが簡単です。

トラッピー センター排水

特注寸法可能


【ご注意】本タイプに《浅型トラップ》は、取付けできません。

製品仕様／特徴


- 屋内用トラップ付き排水ユニット
 - ・1階(最下階)に設置してください。
 - ・2階以上(上階)に設置する場合は、下階への水漏れ対策として製品の外部に適切な防水工事を行ってください。
- 本体材質:ステンレス(SUS304) ■トラップ材質:ABS樹脂
- 多量の水を使う店舗や施設に最適
《設置場所の例》浴室・浴場／キッチン・トイレ・作業場／
厨房・生花店・鮮魚店／プール・ゴルフ場など
- 150・200・250mm角のタイルと目地合わせができます。
- タイルの枚数に合わせて製品サイズが選べます。
- トラップは、《偏芯タイプ／標準タイプ》の2種類をご用意
 - ・《偏芯トラップ》は、タテ&ヨコどちらの方向でも排水管が接続できます。
 - ・封水量50mm・・・排水管からの悪臭をシャットアウト



目地合わせの例 ※端排水タイプの写真を流用



《偏芯トラップ》



《標準トラップ》




《ヨコ排水》



排水しない側には
付属の栓を取付けて
しっかり止水します。

《タテ排水》



《偏芯トラップ付》

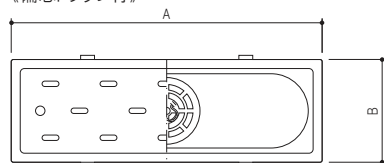

《標準トラップ付》

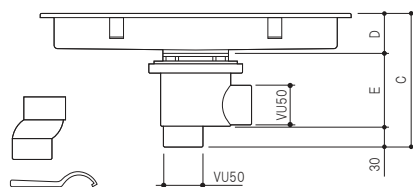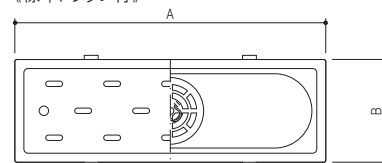

付属品《継手／締付け工具》

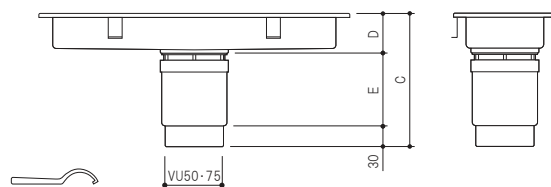

付属品《締付け工具》

《偏芯トラップ付》

単位mm

製品タイプ	型番	寸法A	B	C	D	E	内箱入数	外箱入数
長方形	SP-450C-B	448	148	192.5	57.5	105	1台	4台
	SP-600C-B	598	148	194	59	105	1台	4台

《標準トラップ付》

製品タイプ	型番	寸法A	B	C	D	E	内箱入数	外箱入数
長方形	SP-450C	448	148	192	57.5	104.5	1台	4台
	SP-600C	598	148	193.5	59	104.5	1台	4台