

ちょっとした点検に最適な 小型床下点検口



■内枠仕様




プチ点

製品仕様／特徴


- 室内用 小型床下点検口
- 材質:高衝撃ABS樹脂 意匠面マット仕上げ
(ワンタッチ式:ロック金具SUS304H)
- 色:ホワイト/モカブラウン ■サイズ:150角
- 内枠仕様:蓋タイプ/枠タイプ ■施工方法:ワンタッチ式/ビス止め式
- 用途:給・配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。
- 樹脂一体成型の外枠・内枠
 - ・金属製品のように『ひんやり』しません。
 - ・継ぎ目無く、フローアとの段差も2ミリなので安心してご使用いただけます。
 - ・枠の組立が不要/施工の手間が省ける蓋タイプ・ワンタッチ式をご用意。

■外枠の施工


《ワンタッチ式》ととっても簡単、外枠を押し込むだけ！

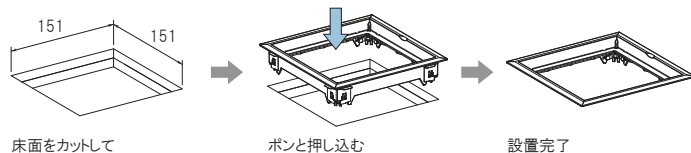

《ビス止め式》

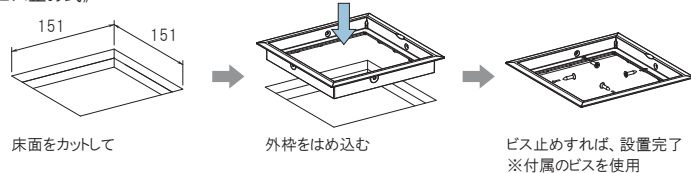

■内枠の施工(枠タイプの場合)

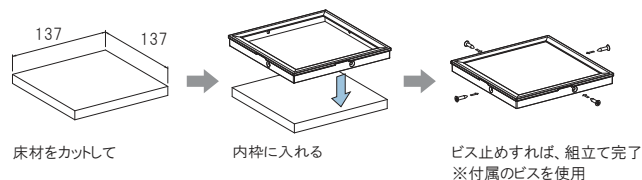


※床材12mm厚以外をご使用の場合は、床材合計12mmになるように調整してください。

■蓋タイプ:ワンタッチ式








■枠タイプ:ワンタッチ式



■蓋タイプ:ビス止め式




■枠タイプ:ビス止め式




型番	内枠仕様	施工方法	色	床面施工開口寸法	内枠床材カット寸法	内箱入数	外箱入数
PCO150W	蓋タイプ	ワンタッチ式	ホワイト	151×151	t=12mm 137×137	1台	20台
PCO150B		ビス止め式	モカブラウン				
PCS150W			ホワイト				
PCS150B		ワンタッチ式	モカブラウン				
PFO150W	枠タイプ	ワンタッチ式	モカブラウン				
PFO150B		ビス止め式	モカブラウン				
PFS150W			ホワイト				
PFS150B		ワンタッチ式	モカブラウン				

単位:mm

■蓋タイプ



■枠タイプ



※図は《ワンタッチ式》を示す。

石膏ボード壁にも取付けできる。
下地不要のかんたん施工。



設置イメージ／内枠の開錠(内枠ボードを取付けた状態)
※内枠ボードは、別途ご用意ください。

壁用点検口

製品仕様／特徴

■室内用 壁用点検口

※壁専用ですので、他の場所には取付けないでください。

※内枠に取付けるボードは、別途ご用意ください。

■本体材質：高衝撃ABS樹脂／その他パーツ：PC樹脂

■色：オフホワイト ■サイズ：200角／300角

■用途：給水管や配水管の接続部やバルブなどの点検用としてご使用いただけます。

■石膏ボード壁にも取付けることができます。下地は不要です。

■外枠・内枠共に、工具を使わずかんたんに施工できます。

■対応可能な壁の厚み：

《外枠》5～26mm／《内枠》ボードの厚み 5～14mm

■内枠の開錠は、安全設計でイタズラを抑止でき安心してお使いいただけます。

■製品紹介の動画が視聴できます。右のQRコードを読み取ってください。



■外枠かんたん施工




- ①外枠ボードロックを回転させる。
- ②ボルトを壁裏面に当たるまで押し込んだ後、
- ③指でボルトを締め付ければ、外枠の設置完了です。

■内枠かんたん施工






- ①内枠裏からボードを入れる。 ②内枠ボードロックを押し込んで固定。 ③内蓋の完成です。

■内枠の開錠方法

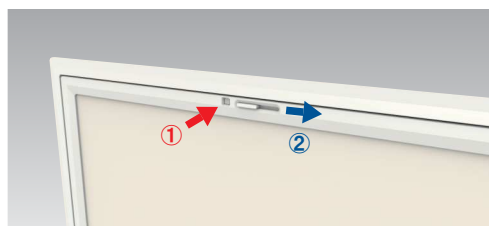

- ①ペン先のような細い物で押しながら
 - ②スライドさせると開錠し、枠が少し開きます。
- ※閉める際は②を逆方向にスライドさせるだけの簡単設計です。

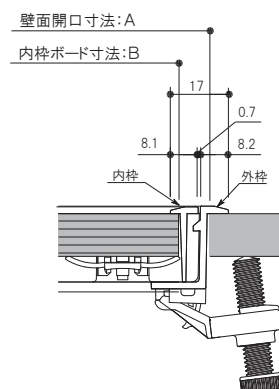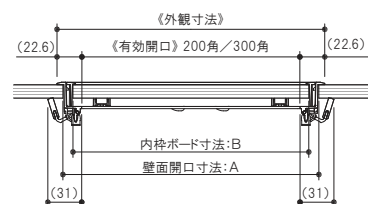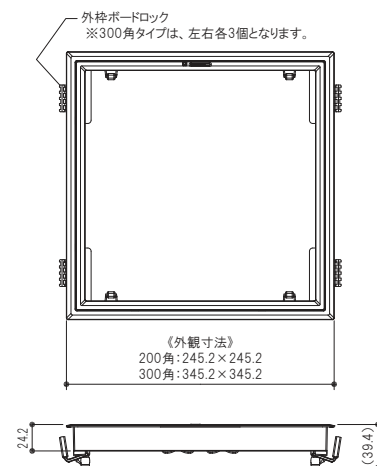

型番	サイズ	《壁面開口》寸法:A	《内枠ボード》寸法:B	内箱入数	外箱入数
WH-200	200角	234 × 234	216 × 216	1	20
WH-300	300角	334 × 334	316 × 316	1	10

単位:mm